

Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané v úterý 17. 2. 2026 od 9.30 hodin,
v zasedací místnosti na radnici v Lomnici nad Popelkou

1. Provozní otázky

- 1.1. Zpráva o provozu majetku za 4. Q. 2025

2. Investice a obnova

- 2.1. Turnov – nový vodojem Mašov – informace o ukončení akce
- 2.2. Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulicích Komenského II. etapa a Švermova I. etapa – výsledek VP
- 2.3. Turnov – rekonstrukce prameniště Šlejferna – dodatek k SoD
- 2.4. Jilemnice – Zalázeňsko – informace o ukončení a vyúčtování I. etapy
- 2.5. Rokytnice nad Jizerou – projektové dokumentace na rozvoj a obnovu majetku
- 2.6. Semily - zadání projekčních aktivit v provozně důležitých otázkách
- 2.7. Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem – výsledek VP
- 2.8. Benecko – rozvoj a obnova vodohospodářského majetku

3. Finanční otázky

- 3.1. Informace o dluhové službě k 31. 12. 2025
- 3.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2026

4. Vnitřní otázky VHS

- 4.1. Informace o aktivitách k významnému výročí spolupráce svazku a provozovatele v roce 2025
- 4.2. Účast členů RS na jednání Rady sdružení v roce 2025

1. Provozní otázky

1.1. Zpráva o provozu majetku za 4. Q. 2025

Pravidelně na konci ledna předkládá provozovatel zprávu o provozování majetku za poslední čtvrtletí uplynulého roku. Kompletní zprávu za celý rok 2025 má provozovatel povinnost dle koncesní smlouvy předložit do 30. 4.

Poslední čtvrtletní zpráva za 4. Q. 2025 byla předložena v termínu a dle požadavků uvedených v koncesní smlouvě.

Provozování probíhá v souladu s koncesní smlouvou.

Zpráva je členěna dle doporučeného vzoru v koncesní smlouvě a má následující přílohy:

- příloha č. 1 – jmenovitý přehled oprav vodovodů, kanalizací a přípojek 4.Q 2025
- příloha č. 2 – jakost dodávané pitné vody, vyhodnocení za 4.Q. 2025
- příloha č. 3 – počet nevyhovujících vzorků vypouštěných OV za 4.Q. 2025
- příloha č. 4 – přehled tiskových zpráv za 4. Q. 2025
- příloha č. 5 – přehled vodného a stočného v m³, srovnání 01/12/2011 - 2025
- příloha č. 6 – neobsazeno
- příloha č. 7 – seznam kanalizačních řádů, provozních řádů 2025
- příloha č. 8 – seznam správních rozhodnutí za rok 2025
- příloha č. 9a – plán kontroly jakosti pitné vody KHS ÚP Jablonec n. N. 2026
- příloha č. 9a – plán kontroly jakosti pitné vody KHS ÚP Semily 2026
- příloha č. 9b – plán kontroly odpadních vod 2026
- příloha č. 9b – plán kontroly odpadů 2026
- příloha č. 10 – vyhodnocení kvality upravené vody na ÚV a nejdůležitějších zdrojích za rok 2025
- příloha č. 11 – přehled m³ vodného, stočného a srážkových vod v jednotlivých obcích, přehled balastních vod na ČOV za rok 2025
- příloha č. 12 – srovnání vodného a stočného v m³ v jednotlivých obcích za rok 2024-2025
- příloha č. 13 – srovnání vodného a stočného v m³ podle účelu odběru za rok 2024-2025
- příloha č. 14 – přehled PHO, stav k 31. 12. 2025
- příloha č. 15 – přehled smluv o souvisejících infrastrukturách, stav k 31. 12. 2025
- příloha č. 16 – přehled výměny provozních automatů VHS Turnov k 31. 12. 2025
- příloha č. 17 – stav geodetického zaměření kanalizace k 31. 12. 2025
- příloha č. 18 – přehled změn v napojení objektů na kanalizaci k 31. 12. 2025
- příloha č. 19 – přehled termínů ukončení záruk od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2027
- příloha č. 20 – přehled zabezpečení objektů VHS k 31. 12. 2025

Úvodní zajímavostí této zprávy je otázka potvrzení PFAS ve zdrojích v Lomnici nad Popelkou. EU a stát zavedl povinnost jejich sledování. V roce 2025 byly proto v rámci nového monitoringu stanoveny koncentrace PFAS, nonylfenolu a 17-beta-estradiolu také v surových vodách. Výsledky bohužel ukázaly **překročení směrných hodnot PFAS** ve zdrojích surové vody pro Lomnici nad Popelkou – konkrétně ve vrtech Koupaliště, Park 2 a Želechy LZ1.

Per- a polyfluorované látky (PFAS) představují rozsáhlou skupinu syntetických chemikálií (více než 4–5 tisíc identifikovaných sloučenin), které se díky své extrémní stabilitě, odolnosti vůči teplu i chemickému rozkladu a širokému průmyslovému využití staly tzv. „**věčnými chemikáliemi**“. Tyto látky se prakticky nerozkládají, kumulují se v prostředí i živých organismech a podle odborných studií mohou představovat zdravotní riziko – zejména kvůli bioakumulaci, možným vlivům na imunitní systém, hormonální rovnováhu či zvýšenému riziku některých nádorů.

PFAS jsou nově součástí evropské směrnice EU 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, kterou ČR implementovala do vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tato legislativa zavádí přísné limity a povinnost monitoringu, protože PFAS jsou látky:

- perzistentní, tedy extrémně odolné vůči rozkladu,
- bioakumulativní, ukládají se v organismu i dlouhodobě,
- s potenciálně závažnými účinky na zdraví (např. PFOS, PFOA).

Evropská legislativa proto stanovuje:

- limit pro sumu 20 PFAS: 100 ng/l,
- limit pro sumu 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA): 10 ng/l – jako přísnější směrná hodnota,
- povinnost monitorovat PFAS již od roku 2024, s tím, že limity budou plně závazné od 12. 1. 2026.

Důvodem předběžného monitoringu ještě před nabytím účinnosti limitů je snaha členských států zmapovat situaci, identifikovat rizikové oblasti a připravit vodárenský sektor na nutná opatření.

Všechna provozní zjištění byla neprodleně předána Krajské hygienické stanici a pokračuje jejich pravidelné sledování podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Také v ostatních provozech již byl zpracován dodatek k analýze rizik a probíhá komunikace s KHS o případné úpravě četnosti monitoringu na základě rizikového profilu zdroje.

Pro nás nejde zatím o úplně aktuální TOP problém. KHS a ostatní státní instituce ještě nemají jasný názor na stanovení přesných hodnot limitů a na dopady na zdraví obyvatel. Stále se v zásadě všichni nacházíme ve zkušebním ověřovacím období. Navíc se zatím objevují jen v tomto městě a ne na všech zdrojích. Ani to si zatím neumíme vysvětlit.

Zahraniční i česká praxe ukazuje, že řešení PFAS v surové a pitné vodě je možné, ale technologicky i finančně náročné. Mezi osvědčené postupy patří:

- použití aktivního uhlí (granulovaného i práškového),
- iontoměniče nebo speciální adsorpční materiály,
- membránové technologie (nanofiltrace či reverzní osmóza),
- průběžné posouzení rizik a úprava monitoringu podle výsledků,
- hledání a případné odstavení či sanace kontaminovaných zdrojů.

V případě Lomnice nad Popelkou probíhá nyní standardní postup: podrobný monitoring dle legislativy a komunikace s KHS. Až za delší čas bude upřesněno a uzavřeno skutečné posouzení zdravotních rizik a budeme muset případně zahájit přípravu technologických nebo provozních opatření.

Další zajímavostí je prvotní informace o měření na vodním zdroji v Dolánkách – Turnov. V období **listopad–prosinec 2025** proběhlo na objednávku prostřednictvím SčVK rozsáhlé hydrologické šetření **Vazoveckého potoka** se zaměřením na identifikaci ztrátových úseků v souvislosti s **vodním zdrojem Dolánky**. Měření zahrnovalo průtoky, detailní termometrii, konduktometrii a podélné profilování celého toku od ústí do Jizery až po oblast suchého koryta pod Jenišovicemi.

Hlavní závěry měření:

- **Nebyla potvrzena přítomnost významných ztrát vody** z toku. Vazovecký potok je v celém sledovaném úseku hydraulicky stabilní.
- U dříve zatěsněného ponoru u Bartošovy pece bylo ověřeno, že těsnění je stále **funkční** a nedochází zde k měřitelným ztrátám.
- Byla identifikována **dvě místa s mírnými ztrátami do podzemí** (řádově desetiny l/s), které však nemají dopad na celkovou vodnost potoka, avšak **mohou ovlivňovat zdroj Dolánky**.
 - cca 20 m pod zatěsněným ponorem u Bartošovy pece,
 - úsek mezi sádkami a Bezednicí.
- Zpracovatel doporučuje tato místa **ověřit stopovacími zkouškami**, aby bylo jasné, zda existuje komunikace se zdrojem Dolánky a v jaké intenzitě.

Související opatření v oblasti ochrany vod:

Z měření dále vyplynula potřeba prověřit některé objekty v okolí potoka z hlediska **nakládání s odpadními vodami**. ÚTPČ SčVK již připravilo podklad pro vodoprávní úřad k zajištění kontroly těchto objektů.

Stav a přínos on-line monitoringu zdroje Dolánky:

Dosavadní provozní zkušenosti potvrzují, že instalace **komplexního on-line monitoringu** je správným krokem k zajištění bezpečnosti zásobování.

- systém umožňuje **okamžité odpojení zdroje** při zjištění rizikových hodnot, ještě před kontaminací akumulací nebo sítě,
- **zaznamenané oblevové epizody v lednu** ukázaly, že pro bezpečné znovuspuštění zdroje je nutné sledovat nejen zákal, ale i **organické ukazatele**, které ve vodě přetrvávají déle,
- po celou dobu provozu **nedošlo k průniku kontaminace** a voda měla stabilně přijatelné senzorické parametry.

Současně se ukazuje, že tato forma **aktivního řízení kvality surové vody může dlouhodobě nahradit potřebu rozsáhlé investice do nové klasické úpravy**. Při zhoršení kvality vody lze navíc **okamžitě přepnout na využití druhého zdroje Nudvojovice**, čímž je zajištěna kontinuita dodávek.

Obvyklé součásti zprávy:

Opravy na síti:

V příloze č. 1 je uveden seznam **všech oprav na kanalizační a vodovodní síti** včetně přípojek. Celkem bylo **25** oprav na **vodovodech** a **1** na **stokové síti**, dále 5 oprav na vodovodních přípojkách. Počet poruch je o 3 opravy nižší na vodovodní síti a o 1 vyšší na stokové síti než ve stejném období roku 2024. Ve dvou případech byla doba odstávky při opravě cca **20 hodin** (Bořkovská ulice v Semilech a Hoření Lomnice v Lomnici nad Popelkou). Náklady na jednotlivé opravy nepřesáhly 200 tisíc Kč.

Ukazatele kvality:

V koncesní smlouvě máme nastaveny výkonové ukazatele, jejichž případné nesplnění nám umožňuje provozovatele pokutovat. **Dle předložené zprávy provozovatel opět splnil všech 22 výkonových ukazatelů kvality zcela bez problémů** – Jakost pitné vody (0,22 % nevyhovujících vzorků z 0,93 % možných), vyhodnocení vypouštěné odpadní vody z ČOV (z 94 odebraných vzorků nebyl žádný nevyhovující), počet nevyřešených stížností atd.

Oblast vodného a stočného:

Vývoj vodného a stočného lze označit za konstantní pokračování v trendu předchozího čtvrtletí. Při porovnání **skutečnosti** roku 2024 a 2025 za uplynulé měsíce jsme zaznamenali pouze **mírný nárůst** v oblasti vodného a u stočného dokonce **mírný pokles**. U vodného je nárůst oproti skutečnosti loňského roku o 0,40 % a u stočného pokles o 0,55 %. Řádově se jedná o navýšení 7,7 tis. m³ u vodného a pokles 11,6 tis. m³ stočného. Důležitý je však **nárůst oproti koncesnímu plánu**, který činí 1,50 % u vodného a 1,93 % u stočného. U vodného činí nárůst tržeb téměř 28,5 tis. m³, u stočného 40 tis. m³.

Detailní porovnání rozdílů ve **vodném a stočném** je uvedeno v přílohách č. 11 – 13. Zde jsou spotřeby vodného, stočného a srážkových vod rozděleny po jednotlivých městech a obcích. Obecně lze říct, že zatímco města ve spotřebě vodného a stočného vykazují nárůst, u obcí se projevuje opačný trend, a to lehký pokles spotřeby. V celkovém součtu dosahuje spotřeba vodného kladných čísel a stočného záporných čísel, jak bylo uvedeno výše.

Pozitivní čísla ve vodném vykazuje Benecko, Lomnice n. P., Rokytnice n. J. a Semily. Z obcí stojí za zmínku nárůst v případě Chuchelny a Přepař. Významný propad ve vodném vidíme v případě Turnova, což v minulých letech nebývalo zvykem. U stočného a srážkových vod vykazují největší úbytek Semily (předání části kanalizace městu) a Turnov. **Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 1.**

Z pohledu účelu odběru je zřejmé, že **největší vliv má trvalé bydlení** (největší podíl z celku), zde můžeme pozorovat **stabilní růst**. Menší nárůst je i u obchodu a služeb a u průmyslu. Významný pokles je v případě ostatního podnikání, zdravotnictví, také v ubytovacích službách, ve školství a v rekreačních činnostech. **Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 2.**

Informace o množství **balastních vod** jsou uvedeny v příloze č. 11. Největší číslo opět tvoří balastní vody v horských oblastech (Benecko, Jilemnice, Lomnice n. P., Rokytnice n. J.), ale také v Turnově a v obci Líšný a Malá Skála. Oproti loňskému roku evidujeme zlepšení v řádech jednotek procent.

Provozovatel dále přináší informaci o objektech **nově napojených na veřejnou kanalizaci**. V tabulce uvádíme meziroční srovnání. Celkově se počet „objektů bez stočného“ snížil jen o

27, tedy o **27 nově napojených v roce 2025**. Ve výčtu jde o Turnov a Semily (po 7 nově napojených), následované Lomnicí n. P., Malou Skálou a Rovenskem p. T. (po 3). Stabilní stav (beze změny) je v Přepěřích, Jilemnici, Líšném a Benecku – zde meziročně nepříbyly nová napojení. Největší „zásoba nenapojených“ nadále zůstává ve větších obcích (Turnov, Lomnice n. P., Malá Skála, Semily).

Tabulka č. 1 Napojení na kanalizaci – meziroční rozdíl (2025 vs 2024)

Obec	Nenapojení 2024	Nenapojení 2025	Nově napojení v roce 2025
Turnov	449	442	7
Ohrazenice	43	41	2
Přepěře	13	13	0
Semily	353	346	7
Lomnice n. P.	373	370	3
Jilemnice	158	158	0
Rokytnice n. J.	78	76	2
Malá Skála	346	343	3
Líšný	42	42	0
Benecko	59	59	0
Rovensko p. Tr.	66	63	3
CELKEM	1980	1953	27

Zaměření šachet:

Díky **geodetickému zaměření** máme zmapovaných **68,3 %** kanalizačních šachet – z celkových 8 609 šachet **zbývá zaměřit 2 729** šachet. Nadále se snažíme postupně zaměřovat celou stokovou síť a výstupy ze zaměření zpřesňují informace v GISu.

Provozní řády:

Provozní řády vodovodů a kanalizační řády jsou vyžadovány hygienou z důvodu ochrany veřejného zdraví. V příloze č. 7 je uvedeno 5 kanalizační řádů, které byly schváleny (2) nebo čekají na schválení (3). Dále byly zpracovány 4 provozní řády kanalizací, které se neschvalují. Ke schválení na KHS byly zaslány 3 provozní řády vodovodů.

Kvalita vody:

V rozsáhlé příloze č. 10 je **hodnocení kvality upravené vody** na úpravárnách vody a zdrojích VHS Turnov. Obsahuje velmi detailní informace a hodnoty. Hodnoty, které nevyhovují vyhlášce, jsou v materiálu podbarveny žlutě a reakcí by měla být investiční nebo provozní

opatření. Mimo žlutě označená místa se opakovaně objevují i další nevyhovující odběrná místa, na jež se budeme spolu s provozovatelem v budoucnu zaměřovat.

Jedná se o následující nevyhovující ukazatele:

- Frýdštejn – Záborčí: nevyhovujícím ukazatelem je hodnota manganu a pH (9 vzorků z 11 a 2 vzorky z 11).

S výsledky kontrol se dále aktivně pracuje. Provozovatel průběžně přijímá opatření, aby kvalita vody v distribuční síti plně vyhovovala všem limitům a hygienickým požadavkům. Proto vidíme oproti stejnému období roku 2024 zlepšení, menší počet nevyhovujících vzorků a pouze jedno odběrné místo.

- Václaví: nevyhovujícím ukazatelem je hodnota pesticidů a jejich metabolitů.

OPVZ:

Od roku 2012 provozovatel systematicky pracuje na zajišťování ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) v majetku VHS Turnov. Jedná se jednak o vyhlášení nových nebo obnovování propadlých OPVZ, dále pak vkládá již v minulosti vyhlášená a nadále platná OPVZ do katastru nemovitostí. **Po třinácti letech jsme v závěrečné fázi.** V roce 2025 bylo vyhlášeno OPVZ Lomnice n. P. - Zajíc, čímž byla agenda legislativní ochrany vodních zdrojů dokončena. Další práce již budou prováděny pouze v případě nutnosti jejich aktualizace, nebo v rámci realizace nových vodních zdrojů. V příloze č. 14 Ochranná pásma vodních zdrojů OPVZ (stav k 31.12.2025) je detailní přehled o vyhlášených pásmech a o zdrojích, jejichž ochrana není možná díky vlastnickým vztahům nebo není řešena z důvodu nevyužívání daného vodního zdroje.

Související infrastruktura:

V rámci působnosti závodu Turnov na majetku VHS Turnov máme celkem **14 souvisejících infrastruktur** (z toho 2 budoucí) a k 31. 12. 2025 je podepsáno jedenáct těchto smluv ve smyslu Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V příloze č. 15 je zpracován přehled souvisejících infrastruktur včetně stavu smluvních vztahů. V roce 2025 byla uzavřena nová smlouva na vodu pitnou převzatou se společností Veseta – změna ze spoluužívání vodního zdroje na vodu převzatou z vodovodu, s platností od 1. 1. 2026. Zbývá uzavřít smlouvu na dodávku převzaté pitné vody s obcí Martinice v Krkonoších, smlouvu budoucí na vodu odpadní převzatou z obce Čtveřín a smlouvu na spoluužívání vodního zdroje Plánka.

Záruky:

V roce 2026 zrealizujeme prověrky staveb, u nichž končí záruka, abychom odhalili případné nedostatky a vady a mohli končit záruku včas uplatnit.

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu o provozování vodohospodářského majetku za 4. Q. 2025.

2. Investice a obnova

2.1. Turnov – nový vodojem Mašov – informace o ukončení akce

Předkládáme Vám informaci o ukončení úspěšné akce výstavby nového vodojemu v Turnově. Vodojem se nachází v lokalitě Mašov na území CHKO Český ráj, nedaleko vyhlídky Hlavatice a v sousedství červené turistické značky – Zlatá stezka Českého ráje.

Vodojem zásobuje pitnou vodou část Turnova (Mašov a Pelašany), dále obce Kacanovy, Olešnici a část obce Vyskeř (Skalany).

Dodavatel stavby: OBIS, spol. s r.o., Nová Paka

Projektant: KO-KA s.r.o., Praha

TDI: Lukáš David

Hlavní údaje a rozsah stavby:

V rámci realizace stavby byl v loňském roce vybudován **nový vodojem o akumulaci 2 x 150 m³**. Jedná se o železobetonový objekt, jehož nadzemní část je zateplena. Vznikl na vedlejším pozemku, který byl na VHS Turnov převeden z města Turnov. Původní vodojem z roku 1965 o akumulaci 50 m³ byl zbourán. Stávající kapacita vodojemu byla silně nedostatečná, objem nádrže vydržel max. 4 hodiny, spíše fungoval jako přečerpávací stanice. V místě původního vodojemu vznikla vsakovací tůň pro zbytkové vody po vypouštění vodojemu při jeho pravidelném ročním čištění.

V rámci stavby byl realizován vodovodní přívaděč PE d160 v délce 63 m a vodovodní zásobní řad PE d160 v délce 68 m. Oba vodovody lze využít pro dopravu vody tam i zpět dle zásobované oblasti. Současně bylo realizováno výpustné potrubí, přípojka NN, dálkový přenos dat, nové oplocení z betonových sloupků a s plotovým polem z dřevěné kulatiny. Před vodojemem byla provedena mlatová zpevněná plocha.

Termín stavby:

Předání staveniště proběhlo na podzim 2024. Vlastní práce probíhaly od prosince 2024 do listopadu 2025 v souladu s termínem dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatkem k SoD, kterým byl prodloužen termín dokončení a předání stavby o 2 týdny, právě z důvodu složitějšího založení stavby.

Vady a nedodělky, které neměly vliv na zprovoznění vodojemu, budou odstraněny na jaře 2026. Na nedodělky je vázána pozastávka díla.

Rovněž na jaře letošního roku bude provedena obnova příjezdové komunikace v lokalitě, která byla pojezdem stavební mechanizace značně zatěžována.

Průběh stavby:

Po celou dobu roční stavby byla zásobená oblast obsluhována z původního vodojemu, kde byla provedena opatření související s výstavbou nového vodojemu. Starý vodojem byl zbourán až po zprovoznění nového vodojemu.

V rámci přípravy staveniště proběhlo v souladu s povolením města kácení stromů v lokalitě.

Zásadní složitostí stavby a zároveň výzvou bylo provedení provizorní příjezdové panelové cesty, která byla po realizaci stavby odstraněna. Byl to nápad zhotovitele, který byl klíčový pro zdar akce.

Další nutností bylo založení stavby, a to z důvodu sesuvného horninového prostředí v lokalitě. Stavební jáma musela být komplet zajištěna a stabilizována georohoží a technologií hřebíkování.

I přes náročnou stavbu, kdy betonáž nosných konstrukcí probíhala pomocí dopravní pumpy na několik záběrů, probíhaly stavební práce bez dalších problémů. Vystavěné detaily byly řešeny operativně na místě stavby. Pozitivem byla dobře zpracovaná projektová dokumentace, ale i vedení stavby nosnou osobou firmy OBIS pana Šimůnka.

Přínosem u této stavby bylo rovněž zapojení betonářské firmy INGBAU CZ, s.r.o., Pardubice, která jako subdodavatel provedla komplet monolitické betonové konstrukce.

Náklady akce:

Cena díla dle SoD:	17.948.212,09 Kč bez DPH (obsahuje rezervu díla ve výši 300 tis. Kč)
Dodatek č. 1 k SoD:	prodloužení termínu dokončení stavby
Cena díla – skutečnost:	17.451.940,29 Kč bez DPH (rezerva nebyla čerpána)

Více a méně práce:

V rámci stavby bylo provedeno několik změn v rámci více a méně prací, které byly započítány proti sobě. U víceprací se jednalo například o prodloužení vodovodního zásobního řadu, změnu asfaltových pásů, úpravu v elektro části a několik drobností. U méně prací to byla zejména změna zajištění stavební jámy, změna v prostupech a úpravy v technologii.

Financování stavby:

Na akci se nám podařilo podat žádost o dotaci na MZe a zajistit tak z velké části financování akce. K dotaci MZe se váže kofinancování LK. Zbývající malá část je hrazena z rozpočtu VHS Turnov

Dotace MZe	11,9 mil. Kč
Dotace LK	1,8 mil. Kč
Podíl VHS Turnov	3,8 mil. Kč
Celkem	17,5 mil. Kč

K tomu je samozřejmě nutné připočíst náklad VHS za přípravu akce (PD, TDI, apod.) zhruba ve výši 1 mil. Kč bez DPH.

Závěr:

Stavbu hodnotíme velice pozitivně, a to jak stavebně, finančně, tak i přínosem do vodárenství a zajištění dodávky pitné vody pro značnou část obyvatel svazku.

Kromě jarního dokončení dílčích vad a vyhodnocení několika provozních měsíců máme na první polovinu ještě dvě výzvy. Jako velký nedodělek evidujeme nutnou obnovu příjezdové komunikace ke staveništi, o jejímž provedení jednáme s vedením města. Jako vhodnou návaznost budeme řešit v letošním roce také možnost napojení tohoto vodojemu na vodní zdroj Šlejferna. Technické řešení je vymyšleno. Nyní budeme prověřovat dostatečnou kapacitu obnoveného zdroje po rekonstrukci, tedy zda kromě zásobování centra města zbude dostatek kapacity na napojení Mašova a tří okolních obcí.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh realizace akce „Turnov – nový vodojem Mašov“.

2.2. Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulicích Komenského II. etapa a Švermova I. etapa – výsledek VP

Bod bude předložen před jednáním Rady sdružení. Hodnotící komise se koná v pátek 13.2.2026. Poté bude zpracován podklad k projednání.

2.3. Turnov – rekonstrukce prameniště Šlejferna – dodatek k SoD

Předkládáme informaci k rozestavěné akci rekonstrukce prameniště Šlejferna v Turnově s cílem **schválit uzavření druhého dodatku ke smlouvě o dílo na navýšení ceny díla. A to z důvodu provedení nutných významných víceprací nad rámec původního zadání díla.**

Základní údaje a informace o stavbě:

Šlejferna je jeden z pěti zdrojů pitné vody pro Turnov. Dva hlavní zdroje vody jsou Dolánky a Nudvojovice, Další pak zdroj Šlejferna, Kalich a Ondříkovice. Tyto zdroje jsou historické, s menší vydatností než Dolánky a Nudvojovice, ale zásadní pro danou lokalitu. Obnova těchto zdrojů je důležitá. Šlejferna zásobuje historickou část Turnova v oblasti Hrušnice po náměstí.

Šlejšerna se nachází se v lokalitě Myšina nad kempem Zrcadlová Koza. Prameniště vydává velmi kvalitní pitnou vodu. Jedná se o jímací raženou štolu o přítoku cca 5 l/s.

Historický objekt je z roku 1922 - 1923, následně proběhla rekonstrukce, kdy byl objekt rozšířen o prostor pro nádrže pro úpravu jímání vody a fontánku. Před třiceti lety byla uskutečněna i provizorní stavební obnova rozpadajících se portálů štol, což byla jedna z našich prvních akcí na vodárenských objektech.

Pokud bude po rekonstrukci dostatek vody, máme vymyšleno technické řešení, jak dostat vodu z přepadu prameniště dál do lokality Mašova a Pelešan.

V současné době po dobu rekonstrukce stavby je prameniště odstaveno a veškerá voda jde přepadem do území pod prameništěm a do Jizery.

Stavbu realizuje firma VHS stavby, a.s., Liberec. Smlouva o dílo byla uzavřena v 11/2024. Stavební práce byly zahájeny na jaře 2025. V létě byly práce na skoro 3 měsíce přerušeny, protože bylo nutno změnit navržené projekční řešení v oblasti jímání vody.

Projektová dokumentace řešila celkovou rekonstrukci stavební části jímací štol včetně provozní komory a navazujících stavebních a provozních objektů se stávajícím obnovením potrubí ve štole. V rámci stavebních prací **po vybourání stávajícího potrubí ve štole jsme spolu s hydrogeologem provozní firmy a zástupci provozovatele vyvolali požadavek řešit lépe jímání surové vody a podchytit tak úplně všechny jednotlivé, i drobné, vývěry podzemní vody.** Toto projektant nemohl při provozu štol a bez možností dostatečného průzkumu kvalitně vyřešit.

K tomuto jsme potřebovali čas, a to jak pro technické dořešení, tak i z hlediska termínu provádění prací. K našim projekčním problémům se, bohužel, objevili klasické komplikace na straně stavení firmy – jednání s hlavním subdodavatelem, dohoda na ocenění více a méně prací, atd.

Termín realizace a uzavřený dodatek č. 1:

Během stavby byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kde byl prodloužen termín dokončení a předání stavby. Realizace pokračuje dle uzavřeného dodatku. Nový termín dokončení reaguje na změny projektového řešení.

Původní termín: do 30. 9. 2025

Nový termín dle dodatku: do 30. 5. 2026

Návrh na uzavření dodatku č. 2:

Dodatek č. 2 řeší navýšení ceny díla o vícepráce, které se týkají rekonstrukce jímání surové vody a s tím spojené zjevné navazující práce. V rámci ocenění byly i započítány méněpráce proti novému řešení.

Aktuální vícepráce jsou ve výši 1,5 mil. Kč. V rámci ceny díla máme rezervu ve výši 300 tis. Kč, část rezervy je nutné ale uvažovat na další případné vícepráce, jelikož jsme stále v realizaci.

rámci dodatku tedy použijeme na vícepráce část rezervy ve výši 200 tis. Kč (zůstane rezerva ve výši 100 tis. Kč).

Původní cena dle SoD: 14.725.180,98 Kč bez DPH
(zahrnuje rezervu díla ve výši 300 tis. Kč)

Navýšení ceny díla dodatkem č. 2: 1.298.586,36 Kč bez DPH
(zahrnuje rezervu díla ve výši 100 tis. Kč)
(1,5 mil. vícepráce – 0,2 mil. rezerva, tedy 1,3 mil.)

Celková cena dle dodatku č. 2: 16.023.767,34 Kč bez DPH
(zahrnuje rezervu díla ve výši 100 tis. Kč)

Financování díla a závěrečné doporučení:

Na akci byla poskytnuta individuální dotace od Libereckého kraje **ve výši 5 mil. Kč bez DPH** (dosud jsme obdrželi 4,5 mil. Kč, zbývající část ve výši 0,5 mil. Kč je zahrnuta na příjmech letošního roku). Zbývající část stavby **financuje VHS Turnov ze svého rozpočtu, tj. ve výši zhruba 11 mil. Kč.**

Dodatek na dílčí navýšení ceny potřebujeme schválit a jsme na něm po mnoha jednáních s dodavatelem dohodnutí. Umožní letos stavbu dokončit v dohodnutém termínu do konce května a nejméně jeden měsíc před tím umožní dlouho očekávané přepojení centra města zpět na tento zdroj.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje uzavření Dodatku č. 2 akce: „Turnov – rekonstrukce prameniště Šlejferna“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o dílo s firmou VHS stavby, a.s., Liberec v ceně dle návrhu.

2.4. Jilemnice – Zalázeňsko – informace o ukončení a vyúčtování I. etapy

Předkládáme informaci o ukončení a konečném finančním vyúčtování stavby „Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v lokalitě Zalázeňsko – I. etapa“.

Dodavatel stavby: MIZERA-STAVBY a.s., Lomnice nad Popelkou

Projektant: Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. a Projektservis Jičín s.r.o.

TDI: Jaroslav Kosáček

Rozsah stavby – skutečnost

Stavba zahrnovala obnovu části ulic Za Lázněmi, Spojovací a Nouzov (křižovatka) včetně obnovy vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a následné obnovy povrchů.

Vodovod:

- Vodovodní řad A8-1 – PE 100, DN 110, délka 224 m
- Vodovodní řad A8-2 – PE 100, DN 110, délka 271 m
- Vodovodní řad A8-2-1 – PE 100, DN 90, délka 59 m
- Vodovodní přípojky (veřejné části) – PE-HD DN 32, délka 157 m

Splašková kanalizace:

- Stoka E1 – PVC SN12 DN 250, délka 115 m
- Stoka E2 – PVC SN12 DN 250, délka 244 m
- Stoka E2-2 – PVC SN12 DN 250, délka 54 m
- Kanalizační přípojky (veřejné části) – PVC DN 150/200, délka 237 m

Dešťová kanalizace:

- Stoka DS-3 – PVC SN12 DN 600, délka 145 m
- Stoka DS-3a – PVC SN12 DN 300, délka 220 m
- Přípojky DK / vpusti (veřejné části) – PVC DN 150/200, délka 162 m

Termíny:

Předání staveniště: 21. 2. 2025

Předání dokončené stavby: 22. 10. 2025

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SoD: 26 468 795 Kč bez DPH (vč. povinné rezervy díla: 1 200 000 Kč)

Konečná cena díla po vyúčtování: **26 307 527 Kč bez DPH**

Rozdíl: méněpráce / nečerpaná část rezervy ve výši –161 268 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce:

V průběhu realizace byly uplatněny změnové listy (ZL č. 1–20). Souhrnně:

- **vícepráce:** 2 008 577 Kč bez DPH
- **méněpráce:** –969 844 Kč bez DPH
- **netto čerpání:** 1 038 733 Kč bez DPH

Čerpání bylo kryto z povinné rezervy díla; nečerpaná část rezervy se promítla do snížení konečné ceny (viz rozdíl výše).

Nejvýznamnější změny se týkaly zejména:

- úprav trasy/hloubky splaškové kanalizace ve Spojovací (otočení spádu, vymístění ze zahrad),
- upřesnění rozsahu obnov komunikací dle skutečnosti (Za Lázněmi a Spojovací),
- skutečných výměr přípojek (zejm. DK a SK),
- odpočtů některých položek řadů a stok dle skutečného provedení.

Financování stavby:

Akce byla financována z více zdrojů, na obnovu komunikací a dešťovou kanalizaci přispělo město Jilemnice dle pravidel VHS a na obnovu VH sítí přispěl LK v rámci své vypsání dotace.

- Podíl Jilemnice 15,16 mil. Kč
- Dotace LK 2,0 mil. Kč
- Podíl VHS Turnov 9,15 mil. Kč

Stavba proběhla mimořádně klidně a úspěšně. Všechny subjekty – stavební čtyři skvělé firmy, technický dozor, zástupci města a investora - vykonávali svoji činnost, jak měly.

V roce 2027 budeme podle předběžných dohod realizovat II. etapu přeměny rozsáhlé části města.

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí informace o ukončení a vyúčtování akce „Jilemnice – Zalázeňsko – I. etapa“.

2.5. Rokytnice nad Jizerou – projektové dokumentace na rozvoj a obnovu majetku

V tomto materiálu navazuje na podklad z loňského září a jeho cílem je aktualizace informací pro členy RS VHS.

Město Rokytnice nad Jizerou se nachází v závěrečné fázi schvalování nového územního plánu. Tento dokument umožní realizaci rozsáhlejších stavebních záměrů, což povede k významnému nárůstu počtu obyvatel a návštěvníků města a tím i ke zvýšení nároků na technickou infrastrukturu.

Souběžně s dokončováním nového územního plánu se privátní investor firma **Trigema Praha** stala vlastníkem mnoha klíčových částí města a areálů a objektů. Cílem společnosti jsou investiční aktivity ve prospěch cestovního ruchu, a to v oblastech lyžařského areálu, v přeměně bývalého areálu firmy SEBA nad náměstím, v okolí sportovní haly a v horní části města ve vazbě na lyžařský areál.

Na aktivitu firmy Trigema úspěšně navazují další investoři, kteří v posledních letech vyčkávali s konkrétní realizací jejich plánovaného záměru.

O rozvoji města jsme již informovali. **Cílem tohoto materiálu je popis připravovaných projektových činností.**

Navýšení kapacity ČOV Rokytnice nad Jizerou

Čistírna odpadních vod Rokytnice nad Jizerou je v současné době dimenzována na kapacitu cca 6 000 EO – 7700 EO a zajišťuje čištění odpadních vod z celého města. Rozdíl v nátocích odpadních vod je mimořádný – od **3000 do 10000 (poslední týden v roce)**. **Průměrné číslo**

zatížení se aktuálně udává ve výši cca 6 300 ekvivalentních obyvatel, projekční parametry z doby výstavby ČOV pak jsou cca 9500 EO.

ČOV Rokytnice nad Jizerou zároveň zpracovává veškeré odpadní vody z papírny **EMBA** z Pasek nad Jizerou. Tyto vody představují jak látkové, tak hydraulické zatížení čistírny, současně však přispívají ke stabilizaci biologických procesů čištění, díky čemuž není nutné zavádět technologicky ani finančně náročnější technologie. Provoz papírny EMBA je tak z hlediska funkce ČOV aktuálně významný.

Dnešní nátok na ČOV průměrně	6 250 – 6 800 EO
Projekční parametry ČOV z roku 1994	9 500
Reálná maximální kapacita	7 350
Rezerva na napojení cca	1 000, max 1 500
Jen SEBA přinese v první etapě	1 500–2 000 EO

Nátok odpadních vod na ČOV však představuje aktuálně jen 20 % z celkového množství. Do oddílné splaškové kanalizace, do níž by měly být odváděny výhradně splaškové vody, však v současnosti natéká ještě navíc přibližně **80 % tzv. balastních vod**. Tyto vody se do systému dostávají zejména prostřednictvím netěsných úseků kanalizačního potrubí, které je z velké části vedeno v blízkosti vodních toků.

Společnost VHS Turnov ve spolupráci s provozovatelem kanalizace dlouhodobě usiluje o omezení nátoků balastních vod do kanalizačního systému. Tempo obnovy problematických úseků je však v současné době limitováno dostupnými finančními prostředky.

V souvislosti se změnou územního plánu se předpokládá zvýšení zatížení ČOV o přibližně dalších 6 000 EO, což v praxi znamená nutnost přibližně zdvojnásobení její kapacity.

Všechny zmiňované hodnoty byly potvrzeny aktuálním posouzením studie kapacit ČOV, které jsme nechali zpracovat v loňském roce. V návaznosti na toto posouzení jsme zadali odborníkům ze společnosti KUNST návrh řešení zkapacitnění ČOV. V prvním fázi chceme projednat a rozhodnout základní koncepční rozhodnutí - kapacita, umístění. V druhé fázi chceme, aby byla zpracována studie končeného řešení, jako úvodní fáze projektové dokumentace. společnost kapacity ČOV společnosti KUNST, která patří mezi renomované projektanty v oblasti vodohospodářských staveb. Na základě výstupů této studie a klíčových rozhodnutí předpokládáme v letošním roce následné zadání projektové dokumentace na dostavbu a rozšíření ČOV Rokytnice nad Jizerou.

V koncepční fázi aktuálně velmi složitě diskutujeme základní rozhodnutí. Město, VHS, SČVK i autoři studie hledají odpovědi na následující otázky. **Jak velkou a na jaké období dopředu máme ČOV plánovat? Limitují nás prostorové možnosti rozšíření ČOV. Diskutujeme, zda je nutné překročit magickou hranici 10 000 EO a varianty budoucnost firmy EMBA – napojení průmyslového areálu na naši ČOV.**

Obnova páteřních stok splaškové kanalizace Rokytnice nad Jizerou

Pro zvládnutí předpokládaného nárůstu množství odpadních vod je nezbytné provést obnovu páteřních stok splaškové kanalizace ve městě Rokytnice nad Jizerou, kterými do systému v současnosti přitéká značné množství balastních vod. Předpokládaný rozsah obnovy činí přibližně 6 km kanalizačních stok jen v oblasti města.

Od provozovatele jsme obdrželi vstupní dokument - technické posouzení stavu páteřních stok. Materiál začneme s provozovatelem projednávat a chtěli bychom na jeho základě ustálit co nejvíce jasných zadání pro projekční činnosti – úseky, profily, materiály, způsob obnovy (výkop, bezvýkop). Na základě tohoto zpřesnění pak chceme vyhledat zpracovatele PD. Zahájení projekčních prací je plánováno ještě v průběhu letošního roku.

V této otázce je nutné konstatovat, že aktuálně dokončujeme projektové činnosti na obnovu kanalizací v oblasti lyžařského areálu, privátní investoři realizují, či připravují přeložky naší kanalizace a máme hotové i dílčí projekty obnovy kanalizací v hlavní ulici ve spodní části města a obnovu dalších lokalit (např. koupaliště).

Zkapacitnění systému vodovodní sítě města

VHS Turnov v roce 2025 zadalo zpracování aktualizace posouzení zásobování pitnou vodou ve městě Rokytnice nad Jizerou, a to v návaznosti na připravovaný nový územní plán a předpokládaný rozvoj města.

Na základě závěrů této studie bylo v minulém roce realizováno vrtání nového hydrogeologického vrtu v prostoru úpravny vody Huťský potok, a to dle doporučení hydrogeologické společnosti Fingeo. U tohoto vrtu byla ověřena vydatnost cca 3 l/s, což je však nedostatečné vzhledem k potřebné cílové kapacitě nového zdroje ve výši přibližně 10 l/s.

Z tohoto důvodu je v letošním roce plánováno vrtání druhého vrtu v lokalitě u fotbalového hřiště, kde se objektivně předpokládá vyšší vydatnost než v prostoru úpravny vody. Po dokončení vrtu a vyhodnocení jeho vydatnosti bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci na vystrojení obou vrtů, jejich napojení na úpravnu vody Huťský potok a současně na vybudování nového vodojemu s akumulacním objemem $2 \times 200 \text{ m}^3$.

Souběžně s těmito pracemi bude probíhat také vrtání druhého vrtu v oblasti vodního zdroje Horní Ves. Po ověření jeho vydatnosti bude následovat zpracování projektové dokumentace na vystrojení vrtu, jeho napojení na vodovodní systém a výstavbu nového vodojemu Horní Ves s akumulacním objemem $2 \times 100 \text{ m}^3$.

Tento nový zdroj, vodojem a související zásobní potrubí je nezbytné realizovat nejpozději do roku 2030, kdy je plánováno zprovoznění areálu SEBA s předpokládanou kapacitou cca 1 600 EO. Bez realizace těchto opatření nebude možné zajistit spolehlivé zásobování pitnou vodou pro uvedený rozvojový záměr.

Součástí navazujících projektů bude rovněž zkapacitnění vybraných úseků vodovodních řadů, u nichž stávající profily nevyhovují budoucím hydraulickým požadavkům systému.

Souhrn nutných projektů v Rokytnici:

- Navýšení kapacity ČOV Rokytnice nad Jizerou,
- Obnova páteřních stok splaškové kanalizace Rokytnice nad Jizerou,
- Výstavba nového vodojemu Huťský potok, vč. vystrojení a dopojení dvou vrtů,
- Výstavba nového vodojemu Horní Ves vč. vystrojení a dopojení nového vrtu a rozvodnými řady,

Financování aktivit:

Projekční činnosti máme podle pravidel vždy zahrnuty v rozpočtových výdajích svazku. Financování potřebných projekčních činností je zahrnuto i v rozpočtu 2026.

Na financování investic platí usnesení RS VHS, že vždy musíme předložit jeho výhled při schvalování zahájení každé akce. Rozhodně ale musíme počítat s výdaji v řádu malých stovek milionů Kč v příštích 15 letech. Tyto aktivity budou z části hrazeny pomocí kontribucí, které město mimo jiné k tomuto účelu vybírá od investorů staveb ve městě. Na každou akci musíme získat další potřebné dotační podíly.

Návrh usnesení:

RS projednalo aktuální informaci o přípravách projektových dokumentací dle předloženého podkladu.

2.6. Semily – zadání projekčních aktivit v provozně důležitých otázkách

VHS Turnov postupně potřebujeme rozšířit zásobník připravených projektových dokumentací na obnovu vodohospodářské infrastruktury ve městě Semily. Je nutné, aby město mělo připravené investiční záměry pro následující roky.

Na základě plánu obnovy zpracovaného provozovatelem bylo identifikováno velké množství investičních potřeb. Z těchto aktivit byly vybrány níže uvedené projekty, u nichž je stav vodohospodářských sítí dlouhodobě nevyhovující nebo havarijní.

Obnova vodovodu v úseku Pod Vartou – Bořkovská

Jedná se o úsek vodovodu vedený pod korytem řeky Olešky. Nejedná se o klasickou shybku, ale o podchod v délce cca 90 m, tvořený ocelovým potrubím DN 150. Na obou stranách tohoto úseku je již potrubí již vyměněné. Touto obnovou dojde k výměně posledního úseku ocelového potrubí, které přivádí vodu do ČS Oleška. U tohoto úseku je vhodné zvážit využití

bezvýkopových technologií jako např. relining, nebo Primus Line vzhledem k umístění potrubí ve vodním toku a komplikovaným postupům v pozemcích povodí Labe.

Obnova Vodojemu Kopanina vč. výtlačného a zásobního potrubí

VDJ Kopanina tvoří III. tlakové pásmo ve městě Semily a je klíčovým objektem pro zásobování obce Chuchelna. Vodojem je tvořen jednou akumulací komorou o objemu 400 m³, což je z provozního hlediska nevyhovující. Objekt je ve špatném stavebně-technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Závažným problémem je také absence přístupové komunikace – vodojem je obsluhován pěšky přes soukromý pozemek.

Vodojem je zásoben ocelovým výtlačným potrubím DN 150 z ČS Oleška v délce cca 500 m, vybudovaným ve 40. letech 20. století, které je v havarijním stavu. Zásobní řad směrem do Chuchelny je tvořen ocelovým a litinovým potrubím DN 150 v celkové délce cca 1 800 m, je poruchový a dochází zde ke zvýšenému zákalu vody. Výtlak i zásobní řad jsou vedeny převážně po soukromých pozemcích.

S ohledem na uvedené skutečnosti považujeme za nezbytné nejprve **zpracovat studii, která posoudí variantu rekonstrukce vodojemu na stávajícím místě včetně zajištění přístupové komunikace, případně variantu umístění vodojemu na nové vhodné lokalitě včetně napojení na stávající vodohospodářskou infrastrukturu.**

Obnova V+K Vysocká, Horáková, Najmanova a Janáčková

Vysocká ulice je krajská výpadová komunikace s dlouhodobě nevyhovujícím stavem povrchů i podzemních sítí. V souvislosti s uvažovanými investicemi Libereckého kraje je žádoucí připravit obnovu vodohospodářské infrastruktury, včetně oddělení dešťových vod z jednotné kanalizace. V rámci této akce je navržena obnova cca 500 m kanalizace a 450 m vodovodu včetně veřejných částí přípojek.

Horáková ulice navazuje na Vysockou ulici v prostoru finančního úřadu. Kanalizace je zde uložena ve vysokých spádech, je dožilá a opakovaně poškozována dešťovými průtoky. Navržena je obnova cca 450 m kanalizace a 300 m poruchového vodovodu z PE položeného bez obsypu.

Janáčková ulice navazuje na Horákovu ulici, kde je nutná obnova cca 140 m kanalizace a vodovodu v havarijním stavu. Najmanova ulice rovněž navazuje na Horákovu ulici; zde je navržena obnova cca 150 m dožilého vodovodu a 90 m kanalizace. V této ulici proběhla v minulosti obnova komunikace bez souběžné obnovy sítí, což je nyní nutné napravit.

V letošním roce bude proveden průzkum stavu kanalizace v ulici Sedmá s cílem případného zahrnutí do tohoto balíku projektové dokumentace. Realizací uvedených akcí dojde k dokončení obnovy vodohospodářských sítí v části města Semily mezi Finančním úřadem, krematoriem a okresním ředitelstvím Policie ČR.

Všechny projekční aktivity by měly navázat na již zpravované projekty na Komenského náměstí v lokalitě nad náměstím.

Obnova V+K Mikoláše Alše a Benešovská

V ulici Mikoláše Alše je vodovod tvořen potrubím z různých materiálů, včetně oceli, což se negativně projevuje na kvalitě dodávané vody. Provozovatel zde eviduje časté stížnosti a je nucen provádět opakované odkalování. Část vodovodního potrubí je navíc vedena v předzahrádkách rodinných domů, což je z hlediska provozu a údržby nevyhovující. Navržena je obnova cca 300 m vodovodu a připojení přípojek do nového řadu vedeného ve veřejném prostoru. V souběhu je navržena obnova cca 200 m dožilé a místy zborcené jednotné kanalizace. Z koncepčního hlediska je dále nutné řešit vymístění dalších dvou úseků vodovodu ze soukromých pozemků v ulicích Mikoláše Alše a Benešovská a jejich nové umístění do veřejných pozemků v celkové délce cca 450 m. V souběhu s vodovodem je vhodné vybudovat také kanalizaci, jelikož toto území dosud není odkanalizované. Realizaci akce bude umožněno napojení cca 8 nemovitostí, přičemž další objekty bude možné připojit v budoucnu, neboť území je dle územního plánu určeno k zastavění.

Návrh usnesení:

RS schvaluje zahájení zadávacích řízení (veřejných poptávek) na zpracování projektových dokumentací pro akce v Semilech a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Bc. Regál, Ing. Sábl, p. Boreš, p. Vacek, DiS., Ing. Bělonohý.

2.7. Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem – výsledek VP

Předkládáme výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavby Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem.

VHS Turnov připravilo společně s projekční kanceláří VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., projektovou dokumentaci obnovy vodohospodářské infrastruktury pro ulice Smetanova, Dvořákova, Větrná a Nad Špejcharem. Město Semily zajistilo prostřednictvím Ing. Ivana Šíra PD obnovy komunikací. Součástí poptávaného balíku byla i akce Semily, gymnázium – obnova kanalizace.

Veškeré uvedené záměry jsou buď pod stavebním povolením, územním souhlasem, nebo příslušný odbor městského úřadu vydal sdělení, že není třeba SP.

S vedením města jsme uzavřeli dohodu, že provedeme jedno zadávací řízení a po něm bude vítěznému zhotoviteli rozdělen předmět díla na dvě samostatné části.

Rozsah stavby vodohospodářské infrastruktury:

ul. Smetanova:

V rámci stavby dojde k obnově 146 m dožilého vodovodního litinového potrubí, to bude nahrazeno PE 100 RC 2 d 90, vč. připojení 10 ks vodovodních přípojek v předpokládané délce 90 m. Dále dojde k obnově 126 m jednotné původní betonové kanalizace za PVC DN 400 Pipelife Quantum SN 12 a připojení 8 ks kanalizačních přípojek. V rámci této ulice dojde i k vybudování 1 ks nové tlakové kanalizační přípojky. Gravitační kanalizační přípojky budou obnovovány v celkové délce 84 m. V souběhu s ulicí vede v soukromých zahradách okolních nemovitostí ještě jedna kanalizace o DN 200, ta bude v rámci stavby zaplavena cemento-popílkovou suspenzí v předpokládané délce 100 m.

Vodovodní přípojky pro č.p. 590 a 561 a kanalizační tlaková přípojka pro č.p. 716 jsou vedené v nové trase a jsou povoleny územním souhlasem vydaným MěÚ Semily č.j. SÚ/763/24.

ul. Dvořákova

V rámci stavby dojde k obnově 115 m dožilého vodovodního litinového potrubí, to bude nahrazeno PE 100 RC 2 d 90, vč. připojení 4 ks vodovodních přípojek v předpokládané délce 38 m. V ulici jsou nyní 2 souběžné kanalizační stoky. První odvádí odpadní vodu z přilehlých nemovitostí a druhá stoka je uložena hlouběji a odvádí odpadní vody z objektu okresního ředitelství policie ČR. Dále odvádí odpadní vody z ul. Václava Votočka. V rámci stavby dojde k obnově stoky od policie a k jejímu zahloubení. Druhá stoka bude zrušena zaplavením cemento-popílkovou suspenzí v předpokládané délce 123 m. Na stavbu bude použito 126 m potrubí PVC Quantum SN 12 a dojde k připojení i 2 ks kanalizačních přípojek v předpokládané délce 17 m.

ul. Větrná

V rámci stavby dojde k obnově 179 m dožilého vodovodního litinového potrubí, to bude nahrazeno PE 100 RC 2 d 90, vč. připojení 15 ks vodovodních přípojek v předpokládané délce 83 m. Střed ulice je umístěný na rozvodí, a proto je odkanalizovaná do obou směrů k jejím okrajům. Dojde proto k obnově 2 ks stávajících stokových potrubí v celkové délce 134 m za potrubí PVC Quantum SN 12 DN 300, vč. připojení 12 ks kanalizačních přípojek v předpokládané délce 75 m. Původní kanalizace bude opět zalita cemento-popílkovou suspenzí v celkové délce 163 m.

ul. Nad Špejcharem

Zde dojde k obnově stávajícího vodovodního potrubí PE d 160 za PE 100 RC 2 d 160 v celkové délce 120 m. V rámci této ulice dojde k přestrojení 2 ks armaturních šachet. U šachet dojde k sanaci betonů a k instalaci nových stropních desek dle PD.

Kanalizace Gymnázium

V rámci stavby dojde i k přeložce původní dožilé kanalizace pro odkanalizování 3 ks bytových domů v ul. Nad Školami. Původní kanalizace bude v délce 80 m zalita cemento-popílkovou suspenzí a bude nahrazena stokou z PVC Quantum SN 12 o délce 110 m. Tato stoka bude nově napojena do ul. Vysocká a budou připojeny 3 ks kanalizačních přípojek.

Obnova komunikací

V rámci stavby dojde k obnově cca 3 000 m² asfaltových ploch převážně ve dvou vrstvách. Dále budou v ulicích provedeny odstavné parkovací pruhy o výměře cca 600 m² a dojde k obnově chodníků v ploše 750 m².

Shrnutí

Vodovod:	PE 100 RC2 d 90	440 m
	PE 100 RC2 d 160	120 m
Vodovodní přípojky 29 ks:	PE 100 RC2 d 32	210 m
Kanalizace:	PVC DN 250 SN 12	110 m
	PVC DN 300 SN 12	134 m
	PVC DN 400 SN 12	252 m
Kanalizační přípojky 23 ks:	PVC DN 150–200 SN 12	180 m
	PE 100 RC2 d 50	40 m

Průběh poptávky:

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 18.12.2025 na profilu zadavatele. Termín pro podání nabídek byl 22.1.2026. Obálky byly otevřeny 22.1.2026 v kanceláři pana místostarosty Semil Ing. Sábla společně s p. Borešem a Bc. Regálem.

Byly doručeny čtyři nabídky, které splnily veškeré formální i obsahové požadavky zadávací dokumentace. Nebylo nutné vyžadovat doplnění či vysvětlení nabídek.

Dne 2.2.2026 se sešla hodnotící komise, která se seznámila nabídkami a specifiky zakázky a stanovila následující pořadí:

Název akce: Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem		
Pořadí nabídky	Název firmy a sídlo	Celková cena v Kč bez DPH
1.	SIZ s.r.o.- Velké Hamry	26 110 575,- Kč
2.	1.JHS s.r.o. – Hodkovice nad Mohelkou	28 774 713,- Kč
3.	PDV stavby s.r.o. – Česká Skalice	29 433 321,- Kč
4.	MIZERA - STAVBY a.s. – Lomnice nad Popelkou	32 151 449,- Kč

Rozpočtová cena stavby je vč. rezervy díla ve výši 1 mil. Kč celkem 31,6 mil. Kč. **Akci jsme vysoutěžili za 83 % rozpočtové ceny, což je na tuto dobu soutěže a složitost akce velmi dobrý výsledek.**

Financování stavby:

VHS Turnov uzavřelo s městem Semily smlouvu o centrálním zadání veřejné zakázky. Město Semily uzavře se zhotovitelem samostatnou smlouvu o dílo na část týkající se obnovy komunikací.

Rozdělení ceny díla:

- **VHS Turnov (vodohospodářská část): 13,97 mil. Kč bez DPH**
- **Město Semily (obnova komunikací): 14,7 mil. Kč včetně DPH**

Na Libereckém kraji je aktuálně připravován nový dotační program, do kterého plánuje VHS Turnov podat žádost o spolufinancování vodohospodářské části stavby.

Návrh usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejné poptávky na zhotovitele stavby: Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem a pověřuje: Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou SIZ s.r.o. na vodohospodářskou část díla.

2.8. Benecko – rozvoj a obnova vodohospodářského majetku

Moderní horská obec s vizí svého rozvoje by měla mít odpovídající vodohospodářskou síť. K ní vedou v začátku koncepční uvažování a zpracování projektových dokumentací. Je nutno předem dostatečně připravovat potřebné akce a čekat na dotační šanci, která přijde.

Problém obce je její rozložitost v mnoha lokalitách a současný stav provozovaného vodohospodářského majetku.

Pozitivem jsou společně dosažené výsledky a dlouhodobá skvělá spolupráce mezi obcí a VHS Turnov.

Příprava je věcí VHS. Vlastní finanční kroky závisí na získání dostatečného množství peněz z dotačních programů a u většiny aktivit také na dohodě s obcí o spolufinancování.

Jde o následující záměry:

- úplná rekonstrukce kanalizační sítě v obci za účelem odstranění balastních vod
- dílčí rekonstrukce vodovodních řadů v souběhu s kanalizací
- zrušení ČOV Benecko a převod odpadních vod prostřednictvím kanalizační sítě v Dolních Štěpanicích na ČOV V Jilemnici (majetek DEVRO)

- výstavba vodovodu pro lokalitu Sychrov včetně dostavby původního vodojemu Benecko
- výstavba vodovodu pro lokalitu Štěpanická Lhota vč. nového vodojemu
- odkanalizování Horních Štěpanic
- výstavba vodojemu pro Horních Štěpanice a obnova vodovodů v souvislosti s odkanalizováním lokality
- obnova úpravny Plánka včetně nového příjezdu pro provozování obnovy
- rekonstrukce prameniště Zátíší
-

Pro doplnění úvodní informace překládáme stručný výčet aktivit VHS Turnov v obci v roce 2025: rekonstrukce membrán na ČOV, práce na Zátíší, projekty kanalizace, studie Horních Štěpanic, práce na prameništi Bátovka – příjezd, měření.

PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE ZÁMĚRŮ

a) úplná rekonstrukce kanalizační sítě v obci za účelem odstranění balastních vod

Abychom mohli zrušit ČOV a koncově čerpat kaly na ČOV DEVRO, tak musíme vyměnit velké úseky kanalizací, do nichž natékají balastní zejména hrdly balastní vody. Aktuálně máme zadány projekční činnosti firmě VEDU VODU.

b) dílčí rekonstrukce vodovodních řadů v souběhu s kanalizacemi

Když budeme obnovovat v konkrétních lokalitách dožilé kanalizace a většinou je umísťovat do veřejných pozemků, tak je vždy vhodné s touto aktivitou řešit současně i dožilé vodovody a umístit nové sítě vedle sebe. Aktuálně máme zadány projekční činnosti firmě VEDU VODU

c) zrušení ČOV Benecko a převod odpadních vod prostřednictvím kanalizační sítě v Dolních Štěpanicích na ČOV V Jilemnici (majetek DEVRO)

Výměnou membrán na ČOV jsme získali 8 – max 10 let času. Pak už nebude možnost je vyměnit a je nutno řešit koncepčně ČOV, která bude zatěžována rostoucím objemem odpadních vod. Je vyřešeno, že objekt dnešní ČOV ve finále uvolníme a převedeme obci na pravděpodobné využití pro technické zázemí obce. Aktuálně máme zadány projekční činnosti firmě VEDU VODU.

d) výstavba vodovodu pro lokalitu Sychrov včetně dostavby původního vodojemu Benecko

V horní části obce nebylo nikdy dokončeno zásobování pitnou vodou, a to zejména velkých objektů. S ohledem na stále se menšící zásoby podzemní vody je nutno připravovat výstavbu vodovodního řadu, který využije nedostavěný původní vodojem. Aktuálně máme zadány projekční činnosti firmě Aquaprocon Brno a projekty se dokončují.

e) výstavba vodovodu pro lokalitu Štěpanická Lhota vč. nového vodojemu

V lokalitě u nástupní stanice hlavního vleku a pod ní máme dožilý vodojem a pro velké objekty v sousedství není ani dodávána pitná voda. Máme zpracovaný projekt, který využívá vydatný zdroj nad ČOV a přečerpáním přes nový vodojem a novou síť zásobuje velké objekty. Čekáme na volné zdroje, neb o vyhovující dotaci. Tato akce je nyní připravenou prioritou v obci z velkých akcí.

f) odkanalizování Horních Štěpanic

Lokalita Horní Štěpanice na Benecku je poslední relativně příznivě odkanalizovatelnou oblastí v obci. Současně je aktuálně jednou z upřednostňovaných variant, že bude území využito i pro odvedení odpadních vod z celého Benecka. Pak se nabízí odkanalizovat tuto lokalitu a odpadní vody odvést stejně jako vody z Dolních Štěpanic a Benecka na ČOV Devro. Nad tímto územím současně obec projednává s privátním investorem přestavbu chyty Pohledníčka. Pokud se najde kompromisní shoda, tak by investor přispěl na financování tohoto záměru. Máme předjednáno zadání PD – to však můžeme učinit až projednáme koncept řešení odkanalizování.

g) výstavba vodojemu pro Horních Štěpanice a obnova vodovodů v souvislosti s odkanalizováním lokality

Provozovatel majetku – společnost SČVK – nás upozorňuje na zcela nevhodný objekt podzemního vodojemu nad touto lokalitou a na dožívající trubicí vedení. Pokud by došlo k projektování kanalizace, tak je jisté, že musíme současně naprojektovat nové zásobní vodovodní řady a nový vodojem. Součástí akce pravděpodobně bude muset být nový vodovodní přivaděč z Benecka, což je opět logický krok. I zde by na akci přispěl soukromý investor Pohledníčky, pokud s obcí společně najdou kompromisní shodu nad jeho záměrem.

h) obnova úpravny Plánka včetně nového příjezdu pro provozování obnovy

Dlouhodobý úkol VHS Turnov. K této centrální úpravně pitné vody a kvalitnímu zdroji musíme zabezpečit odpovídající příjezd provozních pracovníků. Dále pak musíme obnovit část nevhodně provedeného obložení objektu a technologie. Na dílčí obnovu objektu akci letos zpracujeme PD. Příjezd je již vyprojektovaný a řešíme složitější majetkové kroky a povolení. Stavební aktivitu stále odkládáme – v příštích dvou letech ji už musíme provést.

i) rekonstrukce prameniště Zátíší

V loňském roce proběhly udržovací práce v hlavní části prameniště. Provozovatel zabezpečil důkladné pročištění zdrojových zářezů. Na jaře proběhne prohlídka prameniště, kde budeme řešit pravděpodobně potřebné kácení stromů, jejichž kořenový systém ohrožuje zářezy. Současně se budeme zabývat koncepcí zbylé části prameniště – zda ho využít, či dočasně odstavit.

HLAVNÍ ÚKOLY K ŘEŠENÍ

Klíčovou otázkou je – kolik peněz z prostředků EU a ČR na Státním fondu životního prostředí, případně na MZE se nám podaří získat. **Bez dotací nejsme schopni akci začít velké akce.**

Druhou složitostí je správné koncepční rozhodování pracovníků VHS, provozovatele i zástupců obce, a to zejména u největších záměrů.

Třetím komplikací je dotažení složitých projektových činností a získání povolení k výstavbě plánovaných záměrů.

Čtvrtým a klasickým úkolem je opět nastavit mnohaletou pozitivní spolupráci všech financujících subjektů – VHS, obec, město, LK, poskytovatelé základních dotací.

DOTAČNÍ PROSTŘEDÍ A PENÍZE

Velký záměr řešení kanalizační sítě a proměna ČOV, nebo obě sítě v Horních Štěpanicích budou znamenat malé stovky milionů korun a musíme ho stavět postupně. Střední záměry představují malé desítky milionů korun (vodovod Sychrov, vodovod Štěpanická Lhota) a musí být řešeny s pomocí jedné velké dotace.

Třetí dotační období SFŽP (prostředky EU) začne až od roku 2028. U MZE jsou šance také zatím velmi nízké.

Jedině malé provozní záměry jsme schopni financovat sami s pomocí dotace LK – Plánka, Zátíší.

Návrh na usnesení:

RS projednala předložené záměry vodohospodářských investic v obci Benecko a aktuální průběh jejich příprav.

3. Finanční otázky

3.1. Informace o dluhové službě k 31. 12. 2025

Radě sdružení předkládáme vždy před projednáním rozpočtu aktuální informaci o úvěrech VHS Turnov k 31. 12. a také přehled plánů na daný rok.


V příloze je uvedena kompletní tabulka všech úvěrů – obsahuje způsob úročení, výši ročních splátek, úroků, podmínky ručení, termíny splacení i výši nesplacených jistin k 31. 12. 2025. Tato oblast má zásadní dopad na finanční stabilitu VHS a na rozsah plánovaných investic.

Dlouhodobě dodržujeme pokyn od Rady sdružení, že budeme každoročně snižovat celkovou výši zadlužení. Jednoduše řečeno: splátky úvěrů musí být vyšší než nově čerpané úvěry.

V roce 2025 Rada sdružení schválila přijetí úvěru ve výši 35 mil. Kč, který byl načerpán v prosinci 2025 z důvodu očekávaných plateb za stavby. Současně došlo v průběhu roku ke splacení úvěrů v celkové výši 41,6 mil. Kč. Zadlužení VHS se tak meziročně snížilo o 6,6 mil. Kč, což je v souladu s přijatými pravidly.

Pro rok 2026 rozpočtový návrh počítá s možností čerpání dalšího úvěru ve výši 39 mil. Kč, který je zapracován do financování investic. I v tomto případě zůstává čerpání nižší než celková roční splátka úvěrů, takže dojde k dalšímu snížení dluhu svazku a dohoda bude opět naplněna.

Pokud bude tato varianta v rámci rozpočtu schválena, předložíme ještě před začátkem léta podklady a zadání pro poptávkové řízení.

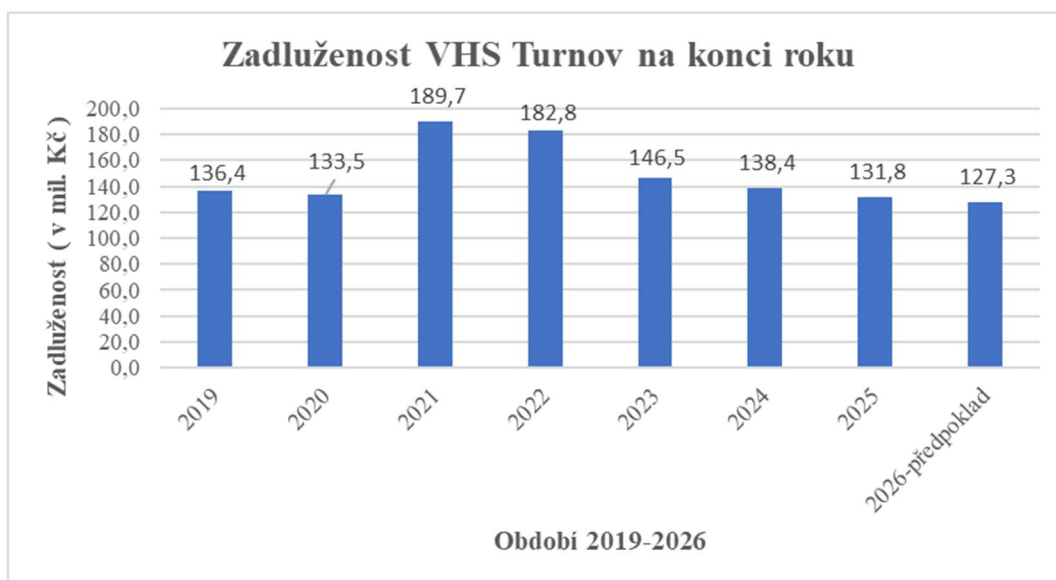

Úvěry VHS - z tabulek v příloze vyplývá následující:

VHS mělo v roce 2025 aktivních **7 úvěrových produktů** (3x NRB, 3x ČS, 1xKB)

- koncem roku 2025 byl načerpán nový úvěr ve výši 35 mil. Kč, poskytovatel KB s pevnou úrokovou sazbou 3,89 %
- úvěry jsou s různými způsoby ručení a různými, ale pevnými úrokovými sazbami (průměrný úrok u všech úvěrů je 2,23 %)
- doba splacení jednotlivých úvěrů je stanovena max. do roku 2030, jeden úvěr bude placen v roce 2026
- **meziročně k 31. 12. 2025** jsme snížili zadluženost o **6,6 mil. Kč**
- nesplacená jistina všech úvěrů k 31. 12. 2025 je v součtu **ve výši 131,8 mil. Kč**,
- roční splátka jistiny všech úvěrů byla v roce 2025 ve výši **41,5 mil. Kč**,
- předpokládaná celková zadluženost bude **na konci roku 2026 ve výši 127,3 mil. Kč (88,3 + 39 mil. Kč), pokud bude čerpán nový úvěr,**

- úroky pro rok 2026 jsou u zasmluvněných produktů zkalkulovány ve výši cca **3,1 mil. Kč**, pokud bude načerpán nový úvěr, budou vyšší.
- **zde je základní výčet a informace o stávajících úvěrech (podrobná tabulka je v příloze)**

BANKA	ZŮSTATEK k 31.12.2025	VÝŠE ÚVĚRU - smlouva	výše úroků v roce 2026	Plánovaný zůstatek k 31.12.2026	KONEC SPLATNOSTI	ÚROKY (vše pevné sazby)
Česká spořitelna	26 818 180,50	262 000 000,00	597 166,37	16 090 907,82	30.06.2028	2,69 %
Česká spořitelna	24 999 980,00	50 000 000,00	276 961,52	16 666 640,00	31.12.2028	1,29 %
Národní rozvojová banka	9 999 984,00	30 000 000,00	99 644,49	4 999 980,00	31.12.2027	1,28 %
Národní rozvojová banka	4 999 968,00	15 000 000,00	49 821,46	2 499 960,00	31.12.2027	1,28 %
Národní rozvojová banka	4 999 988,00	20 000 000,00	53 762,52	0	31.12.2026	1,98 %
Česká spořitelna	24 999 996,00	30 000 000,00	746 559,39	19 999 992,00	31.12.2030	3,29 %
Komerční banka	35 000 000,00	35 000 000,00	1 233 942,52	27 999 992,00	31. 12. 2030	3,83 %
	<u>131 818 096,50</u>	<u>442 000 000,00</u>	<u>3 057 858,27</u>	<u>88 257 471,80</u>		průměr 2,23 %
Nový úvěr 2026	<u>39 000 000,00</u>			<u>127 257 471,00</u>		

Při přípravě rozpočtu jsme zvažovali, zda některé velké investice neodložit a tím snížit potřebu nového úvěru. Nakonec jsme žádnou akci nezastavili – všechny projekty mají podporu měst, obcí i Libereckého kraje. Jsme přesvědčeni, že odklad by přinesl větší komplikace a pravděpodobně i vyšší cenu v příštích letech, než činí současné úrokové zatížení.

Stále držíme vysokou úroveň splátek jistiny, a i pro rok 2026 je nastavena tak, aby se celkový dluh svazku dál snižoval. Tento trend chceme udržet i do budoucna.

Všechny stávající úvěry byly sjednány s příznivými úrokovými sazbami. Banky hodnotí VHS jako stabilního partnera, který je schopen své závazky dlouhodobě splácet. Příjem z nájemného od provozní společnosti je podle jejich hodnocení dostatečný a potvrzuje finanční stabilitu svazku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dluhové službě VHS Turnov k 31. 12. 2025 a výhled do roku 2026.

3.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2026

K projednání předkládáme návrh rozpočtu svazku pro rok 2026. Návrh byl transparentně zveřejněn na úředních deskách měst a obcí a v době zveřejnění k němu nebyly uplatněny žádné připomínky. Kompletní podoba rozpočtu je součástí přiložené dokumentace.

Aspekty při sestavování rozpočtu

Stejně jako v minulých letech čelíme i letos náročné rozpočtové situaci. Musíme dokončit mnoho staveb a mnoho je již rozhodnuto o zahájení. Potřebujeme jako každý rok a zejména v tom letošním volebním - naplnit představy vedení měst a obcí. Letos navíc chceme zvýšit projekční aktivity na budoucí investice. Těsně před zahájením je největší akce posledních let – obnova ulice 5. května. Proto bychom měli meziročně zvýšit výdaje rozpočtu o cca 100 mil. Kč.

	2025 – závěrečný účet	2026 - rozpočet
příjmy	244 mil. Kč	310 mil. Kč
výdaje	232 mil. Kč	334 mil. Kč
financování	12 mil. Kč	24 mil. Kč

Základním a stabilním pilířem našich příjmů zůstává nájemné od provozovatele, vyplývající z dlouhodobého koncesního vztahu. **V návaznosti na schválenou cenu vodného a stočného dojde v roce 2026 k významnému navýšení této příjmové položky o 8 mil. Kč. A celkově tak nájemné dosáhne 138 mil. Kč.**

Příjmy dále tvoří garantované dotace z již uzavřených smluv a také očekávané dotační prostředky, o které aktivně usilujeme u více poskytovatelů. Součástí příjmů je rovněž zůstatek finančních prostředků z minulého roku, nové úvěrové zdroje a případné částečné předplacení části prvního kvartálního nájemného příštího roku.

Rozpočtové možnosti významně ovlivňuje povinnost dokončit projekty zahájené v minulém roce, vysoutěžené a již uzavřené smlouvy na akce v letošním roce a také nejistota vyplývající z nedokončených veřejných zakázek pro rok 2026. **Letošní rok je extrémní na realizaci dokončení velkých staveb, které jsou spolufinancovány Libereckým krajem a Ministerstvem zemědělství. Oba poskytovatelé dotací proplácí až uhrazené faktury.**

Tato kombinace faktorů nás při tvorbě rozpočtu přivedla k zařazení nového úvěru ve výši 39 mil. Kč. Zároveň však musíme pokračovat v postupném snižování zadlužení. Splátek dosavadních úvěrů by mělo být o cca 5 mil. Kč víc.

Pro letošní rok jsme také využili možnosti, nechat si na konci roku případně předplatit nájemné od provozovatele. Tento krok je výjimečný a s ohledem na vývoj investic a zůstatky našich účtů na koncích posledních let pravděpodobně nemusí nastat. Je to však pojistka proto, abychom na konci roku měli jistou finanční stabilitu.

Návrh rozpočtu na rok 2026

Při plánování rozpočtu jsme vycházeli ze schválené rozpočtové změny roku 2025 (sloupeček „C“), respektuje uzavřené smlouvy na investice a poskytnuté dotace a zohledňuje schválená rozhodnutí RS.

Rozpočet pro rok 2026 je vedený ve sloupci „A“ a „B“ (částky bez DPH a včetně DPH). **Při popisu jednotlivých položek uvažujeme vždy o částce bez DPH, tedy sloupec „A“.**

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny zejména z nájemného od provozní společnosti a dotacemi od členských obcí, MZe, SFŽP, LK a soukromých osob.

Vlastní rozpočet je sestavován velmi podrobně, s ohledem na každou jednotlivou členskou obec. Sestavujeme ho co nejvíce transparentní. Důvodem je také budoucí možnost kvalitní evidence výdajů do území jednotlivých členů svazku.

V materiálu je jako vždy hodně odhadovaných položek, které budou rozpočtovým opatřením zpřesněny – soutěžní ceny, prostavěnost v daném roce, dotační podpora obcí a LK, apod. Jsou v něm zahrnuty i smluvní či předběžné dohody s obcemi a městy. Obsahuje také již zasmulvněné dotační peníze.

Základní informace o rozpočtu a jednotlivých akcích:

- nájemné od provozovatele je ve výši 138 mil. Kč, tedy o 8 mil. více než v loňském roce
- dotace a finanční operace ve výši 140,5 mil. Kč,
z toho:
 - o zasmulvněné příjmy dotací od LK, MZe, SFŽP a obcí ve výši 24,5 mil. Kč,
 - o další nové plánované příjmy od obcí. Mze, LK a fyzických osob ve výši 116 mil. Kč,
- počítáme s načerpáním nového úvěru ve výši 39 mil. Kč, který nám umožní realizovat potřebné investice,
- předplacení nájemného od provozovatele ve výši 19 mil. Kč
- zapojujeme celý přebytek z loňského roku ve výši 29,2 mil. Kč,
- máme opět mnoho akcí, na které nezbyvají finanční prostředky, a proto nejsou obsaženy v návrhu rozpočtu,

Podrobnější rozbor Návrhu rozpočtu na rok 2025:

1) Příjmy

Příjmy v celkové částce 310 mil. Kč bez DPH (o cca 67,5 mil. více než v loňském roce). Jedná se o příjmy z nájemného od provozovatele, plánované příjmy dotačních titulů na akceptované projekty, doplatky stávajících dotací, příjmy od měst a obcí na jednotlivé investiční akce i na úroky Čisté Jizery a další předpokládané příjmy od MZe, SFŽP a LK, které jsou vždy navázány na související výdaje.

Příjmy (zjednodušeně – konkrétní čísla):

Výnosy	160	SčVK a další nájemné
Ostatní výnosy	9,5	Vč. SM ČOV
Finanční operace LK	50,6	Odhady, ne pod smlouvami
Finanční operace MZE + fyz, osoby	5,4	Odhady, ne pod smlouvami
Finanční operace města, obce	60	Odhady, ne pod smlouvami
Obce úroky ČJ	0,2	Nájmy
Dotace od obcí	2	Zbytky pod smlouvami
Dotace od MZE, SFŽP	19,2	Zbytky pod smlouvami
Dotace LK	2,8	Zbytky pod smlouvami
Celkem (zaokrouhleno)	310 mil. Kč	

2) Výdaje

Výdajová část rozpočtu (součet běžných a kapitálových výdajů) činí v ř. 398 celkem 334,7 mil. Kč bez DPH, což představuje meziroční navýšení o 102,1 mil. Kč oproti roku 2025. Rozpočet se v úvodu roku zaměřuje především na úhradu prosincových faktur a na zajištění nezbytné projektové přípravy.

Rozpočet zahrnuje mimo akcí podpořených členskými obcemi, LK, MZe, SFŽP i další projekty a opravy vycházející z priorit členských obcí, často doplněné jejich vlastním vysokým dotačním podílem.

Mimo malé akce a doplatky z ukončených staveb v loňském roce se zejména o:

- **Turnov:** Konělupy, Komenského – Švermova, VZ Šlejferna, Krátká, Kotlerovo nábřeží

- **Semily:** čtyři ulice + akce na Gymnáziu
- **Benešov u Semil:** výstavba kanalizace a souvisejících sítí
- **Jilemnice:** obnova areálů vodojemů Kozinec
- **Lomnice nad Popelkou:** ulice 5. května – průtah, výměna vodovodu v lokalitě Želechy
- **Chuchelna:** výstavba vodovodu v lokalitě Bačov
- **Rokytnice nad Jizerou:** obnova a výstavba VH sítí při obnově průtahu městem, nové zdroje vody, vybudování sítí u komunitního domu
- **Rovensko pod Troskami** – zahájení obnovy přivaděče vody Hrudka a dokončení obnovy nevyhovujícího vodovodu v lokalitě Štěpánovice
- **Malá Skála:** nový vodovod do lokality Křížky
- **Vyskeř:** nový zdroj pitné vody

Současně řešíme i drobnější, avšak nezbytné položky – zejména výměny vodoměrů a technologické úpravy podle potřeb sítě a požadavků provozovatele. Vedle těchto investic realizujeme pouze nejnutnější provozní výdaje a několik již připravených akcí.

Rozpočet obsahuje rezervu ve výši 0,5 mil. Kč pro výdaje, které dosud nejsou v návrhu zpracovány. Vzhledem k celkovému rozsahu rozpočtu jde o velmi omezený prostor, což podtrhuje celkovou napjatost rozpočtu pro rok 2026.

a) Neinvestiční výdaje

Výdaje na provoz kanceláře (ř. 45) plánujeme pro rok 2026 ve výši 13,9 mil. Kč. K jejich navýšení dochází především v souvislosti s plánovaným rozšířením týmu o jednoho nového zaměstnance. Další část výdajů tvoří pravidelná obnova a doplnění IT vybavení, náklady na nájem, pohonné hmoty, právní služby a ostatní provozní položky. Výše jednotlivých položek vychází z reálných potřeb a zkušeností z roku 2025.

Výdaje na opravy, nájmy a ostatní režii (ř. 178) činí 66,3 mil. Kč. Oproti minulému roku jde o navýšení přibližně o 15 mil. Kč, které reflektuje vyšší potřeby v oblasti údržby majetku. Zahrnujeme sem běžné opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury, náklady spojené s koncesní smlouvou a provozem – nákup vodoměrů, opravy poklopů, péči o ochranná pásma vodních zdrojů a další nutné zásahy. Největší část představují pokračující opravy a stavební práce na projektech Švermova a V+K Konělupy v Turnově a průtah v Lomnici nad Popelkou.

DPH a daň z nemovitostí (ř. 187) plánujeme ve výši –0,4 mil. Kč bez DPH. Jedná se o vyrovnaní DPH ke konci roku a povinné odvody daně z nemovitostí.

Výdaje na úroky (ř. 200) činí 3,2 mil. Kč a zahrnují i případné úroky související s aktivací nového úvěru.

Zálohy na daň z příjmu (ř. 215) jsou navrženy ve výši 8 mil. Kč. V posledních letech se nám daří dlouhodobě snižovat základ daně díky správnému zařazování některých akcí jako oprav, vždy v souladu s metodikou a po konzultaci s auditory.

Neinvestiční výdaje – klíčové položky finančního chodu VHS Turnov

Kancelář	13,9	
DPH + daň z nemovitostí	-0,4	Konec roku 2025
Úroky	3,2	
Daň z příjmu	8	
Celkem každoroční finanční výdaje	24,7 mil. Kč	

Náklady do VHS majetku a vazby se SČVK	2,1	
Ostatní opravy, služby a nákupy	1,1	
Nájemné	1,9	Včetně Devro,
Turnov	42,9	Švermova, Konělupy, Nádražní, Šlejferna
Semily	9	Plateb ČOV SM
Rokytnice n. J.	0,4	
Lomnice n. P.	7,9	Výpadovka
Benecko	0,2	Pláňka
Rovensko p. Tr., Benešov u Semil, Loučky, Malá Skála, Ohrazenice Přepere, Troskovice	0,7	
Celkem opravy	66,3 mil Kč	

b) Investiční výdaje

Investiční výdaje (ř. 385) jsou pro rok 2026 navrženy ve výši 241,6 mil. Kč bez DPH, což představuje výrazné navýšení oproti loňským 153,3 mil. Kč. Tyto prostředky reflektují schválené investiční požadavky a respektují priority stanovené Radou sdružení. V souladu s obvyklým postupem jsme museli nejprve zahrnout projekty zahájené v roce 2025, které budou dokončeny v roce 2026, a dále investice podpořené dotačními prostředky.

Významnou část investičního rozpočtu tvoří plánované práce v Turnově, Benešově u Semil, Lomnici nad Popelkou, Chuchelně a Vyskeři. Současně počítáme také s financováním projektové přípravy pro budoucí investiční akce, abychom udrželi plynulost realizace v dalších letech.

Přestože je investiční rozpočet extrémně vysoký, řada důležitých položek se do něj nevešla. Při výběru konkrétních akcí jsme vycházeli z podkladů a priorit, které byly projednány a předloženy Radě svazku v loňském roce. Tyto zásady tvořily základní rámec pro stanovení investičního plánu na rok 2026.

Investiční výdaje – klíčové položky v číslech

Turnov	21	VDJ Šlejferna, Aerace ČOV, Kotlerovo. VDJ Mašov
Semily	15,3	4 ulice + gymnázium
Jilemnice	26,8	VDJ Kozinec
Rokytnice nad Jizerou	20,6	Vodovod průtah, vrty, Kodus, přeložka sítí spodní část nad ČOV
Lomnice nad Popelkou	52,6	Želechy, 5.květen
Rovensko p. Troskami	5,3	Vodovod Štěpánovice, přivaděč Hrudka
Benecko	2,1	PD výstavba kanalizace
Benešov u Semil	50,5	Kanalizace
Chuchelna	24,5	Vrt, Bačov – stavba
Malá Skála	9,2	Křížky
Přepeře	0,6	BZ
Vyskeř	12,3	Vrt
Loučky, Olešnice, Ohrazenice, Rakousy,	0,8	
Celkem investice	241,6 mil. Kč	

Ostatní investiční náklady a rezervy (ř. 392) jsou pro rok 2026 navrženy ve výši 0,8 mil. Kč bez DPH. Tato částka představuje rezervu určenou pro investiční výdaje, pořízení majetku a nezbytné provozní náklady, které mohou vzniknout v průběhu roku. Vzhledem k celkovému rozsahu rozpočtu jde o velmi omezený prostor, což podtrhuje celkovou napjatost rozpočtu pro rok 2026.

c) **Financování**

Financování (ř. 416) je pro rok 2026 nastaveno tak, aby zajistilo stabilitu svazku a zároveň umožnilo pokračování v plánovaných investicích. Počítáme se splátkami úvěrů ve výši 43,5 mil. Kč, s načerpáním nového úvěru ve výši 39 mil. Kč a se zapojením zůstatku běžného účtu z konce minulého roku ve výši 29,2 mil. Kč. Celkový finanční rámec tak činí 24,7 mil. Kč.

Z těchto hodnot je patrné, že i přes zapojení nového úvěru dokážeme pokračovat v postupném snižování celkové zadluženosti svazku. Navržený rozpočet tedy zajišťuje nejen financování investičních potřeb, ale i dlouhodobě zdravou finanční stabilitu.

Splátky úvěrů	– 43,5	V roce 2026
Zůstatek na účtu	+ 29,2	Začátek roku 2026
Nový úvěr	+ 39,0	2026
Celkem k dispozici	+ 24,7 mil. Kč	

Závěrečné shrnutí:

Předložený návrh rozpočtu pro rok 2026 zajišťuje financování všech plánovaných investic, oprav, splátek závazků i běžného provozu organizace. Na straně výdajů počítáme s využitím nového úvěru a dotačních prostředků.

V období mezi sestavením návrhu a jeho projednáním v Radě svazku může dojít k dílčím úpravám v návaznosti na aktuální vývoj. Pokud bude potřeba rozpočet upravit, předložíme Radě sdružení aktualizovanou verzi včetně jasného vysvětlení všech provedených změn.

Pro schválení předkládáme rozpočet v následujících hodnotách (Kč, vč. DPH):

Třída 2 - Nedaňové příjmy	320 318 637
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0
Třída 4 - Přijaté transfery	24 302 889
Příjmy celkem	344 621 526
Třída 5 - Běžné výdaje	123 441 972
Třída 6 - Kapitálové výdaje	245 954 141
Výdaje celkem	369 396 112
Třída 8 – Financování	24 774 586

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočet pro rok 2026 dle předloženého členění do jednotlivých tříd.

4. Vnitřní otázky

4.1. Informace o aktivitách k významnému výročí spolupráce svazku a provozovatele v roce 2025

Rok 2025 byl ve znamení významného jubilea – 30 let existence Vodohospodářského sdružení Turnov a 30 let spolupráce se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Po celý rok probíhaly naše aktivity napříč členskými obcemi s cílem poděkovat zákazníkům, starostům, partnerům i všem, kteří se na činnosti svazku dlouhodobě podílejí.

Součástí výročí byla také řada doprovodných aktivit, mezi něž patřila revitalizace vybraných studánek a instalace výročních laviček. Tyto práce měly nejen symbolický charakter, ale zároveň přispěly k obnově míst v krajině, která jsou spjata s vodohospodářskou historií území.

Ve výročním, roce jsme tedy realizovali aktivity v těchto oblastech:

- obnovy studánek,
- umístění laviček na frekventovaných místech
- zabezpečení vzdělávacích a kulturních aktivit ve prospěch našich zákazníků.

Obnova studánek

Jednou z aktivit byla i revitalizace vybraných studánek a umístění výročních laviček poblíž turistických cest a našich objektů. Přinášíme Vám přehled vykonaných prací. Fotodokumentace je uvedena v příloze č. 3.

Cesta k uskutečnění jednotlivých záměrů nebyla jednoduchá. Některá místa byla obtížně přístupná, deštivé počasí také ztěžovalo postup prací, ne vše se podařilo podle našich představ a bude se v tomto roce ještě ladit. Přesto větší část našich aktivit dopadla dobře.

Kdo se na opravách podílel?

Naším cílem bylo volit zejména místní firmy, které mají vztah ke svému okolí, a také i s ohledem na cenu zakázek.

Hlavním restaurátorem studánek byl vybrán pan **Jan Pál**, kameník z Turnova, který nabídl nejnižší cenu na testovacím objektu, poskytl přesvědčivé reference (fotky) a projevil nadšení pro svoji práci.

Lavičky a nové koryto pro Malou Skálu vyrobila mladá firma **Qybic**, mající sídlo v Líšném. Firma vyrábí výrobky z vysokopevnostního designového betonu, věnuje se zejména zakázkové výrobě a žádná výzva pro ně není problém.

Firma **Zikuda** z Nudvojovic se zasloužila o renovaci Maloskalského máchadla, celou akci navíc pojala jako dar pro obec Malou Skálu.

Pan **Jan Vráblík** z Líšného po 3 víkendy instaloval výroční lavičky. Usazení laviček, které váží zhruba 130 kg každá, zvládl pouze se svým kamarádem.

Dřevěný mostek ke vzdušníku Čtyřlístek vyrobila a instalovala firma **Truhlářství Malá Skála**. Tato firma bude na jaře doplňovat dřevěné detaily k máchadlu (pro obec Malá Skála).
Revitalizované objekty:

Studánka Koudelka u Rovenska p. T.

Tato studánka byla opravena jako první a při opravě jsme otestovali vybraného kameníka. Rozsah prací: očištění pískovce od barvy, odstranění teracca, pískovcové schody a podesta, vyzlacení nápisu a soch.

Dokončeno 28. 4. 2025.

Kamenické práce: 31.000 Kč s DPH.

Lavička s kotvením: 8.760 Kč + 5.000 Kč instalace (bez DPH).

Celkem: 44.760 Kč.

Hrudka

Oprava přepadu z našeho vodního zdroje Hrudka byla jednou z nejnáročnějších oprav. Jednalo se o velmi špatně dostupné místo (autem), které se navíc nacházelo v první zóně CHKO. Původní přepad byl betonový a nehodil se do celkového rázu krajiny. Cílem bylo, aby se lidé a zvířata dostala suchou nohou (bez bláta) až k vodě, potažmo do potůčku.

Složitě zde bylo změnit myšlení lidí o příchodu k prameni, drobný vandalismus a celkově významně vlhké prostředí.

Rozsah prací: očištění pískovcové stěny, odbourání betonového překladu u zídky a osazení pískovcem, očištění a doplnění schodů, odbourání betonové podesty a její nahrazení pískovcem, vybudování pískovcového mola. Práce byly rozdělené do 2 etap, na základě vývoje a zjištění stavu přepadu.

Dokončeno: 28. 5. 2025.

Kamenické práce: 87.000 Kč s DPH.

Lavička bez kotvení: 7.900 Kč + 5.000 Kč instalace (bez DPH).

Celkem: 99.900 Kč.

Čtyřlístek

Oprava vzdušníku Čtyřlístek (odvzdušnění přivaděče z VZ Hrudka) byla rychlá a poměrně jednoduchá, ovšem musela být předělána. Původně jsme nechtěli kameny ukládat do betonu, bohužel vlhko, podmáčený terén a všudypřítomné bahno si vyžádalo své. Opět se potýkáme s lidskou povahou – drobným vandalismem.

Rozsah prací: očištění kamenů, dosazení chybějících, zhotovení stříšky se symbolem čtyřlístku, úklid okolí, zhotovení nášlapů. Po definitivním rozpadu mostku přes potůček jsme nechali zhotovit bytelnou dubovou lávku, která by měla vydržet věky.

Dokončeno: 31. 5. 2025 (oprava po 11. 6. 2025). Lávka 8. 10. 2025.

Kamenické práce: 20.000 Kč s DPH.

Lávka: 31.200 Kč s DPH.

Celkem: 51.200 Kč.

Propustek pod tratí Dolánky

Tento objekt jsme zvolili kvůli jeho poloze – nachází se u velmi frekventované cyklostezky Greenway Jizera (Malá Skála – Turnov). Zpětně hodnoceno nebyla volba tohoto objektu nejšťastnější, a to z několika důvodů. Prvním jsou majetkoprávní vztahy – svah (těleso dráhy) je v majetku Správy železnic, tudíž i na opravu jsme museli žádat o povolení SŽ. Druhým je samotná povaha objektu, jelikož se jedná o propustek, voda v něm je opravdu velmi nekvalitní. Třetím jsou použité materiály – jedná se o směs materiálů, které k sobě vzájemně neladí (opuka, žula, pískovec). Zde se nám oprava nepovedla na 100 % a letos bychom chtěli několik věcí doladit, protože opět zde zařadoval vandalismus. U lavičky chybí vydláždění prostoru pod nohy, které nebylo možné z důvodu počasí do konce roku dokončit.

Rozsah prací: pokácení lísky (SčVK), vysekání kořenů lísky, rozebrání uvolněných kamenů a jejich přeskládání, odbourání betonové přelivové hrany, vyčištění propustku, zhotovení nášlapů.

Dokončeno: 12. 6. 2025.

Kamenické práce: 50.000 Kč s DPH.

Lavička s kotvením: 8.760 Kč + 5.000 Kč instalace (bez DPH).

Celkem: 63.760 Kč.

Křížovka u Lomnice n. P.

Studánka se nachází na pozemku Římskokatolické církve, na konci Křížové cesty pod vrcholem Tábor a bohužel patří také mezi méně povedené objekty. Zásadním problémem je nedostatek vody a špatná přístupnost pro techniku. SčVK provedli trasování potrubí, opravili děravou akumulaci, přiškrtli odtok vody. Bohužel je přítok vody v létě ve finále velmi slabý až nulový.

Očištění pískovcových kamenů odhalilo zažranou houbu, která po odstranění zanechává fleky a také atypické barvy a bohužel i různé barvy pískovce. Výsledný efekt očištění kamenů je proto není aktuálně zcela příznivý a nezbyvá než čekat, až kámen znovu pokryje zelenavý nádech mechu. Což ve stinném prostředí nebude dlouho trvat. Výsledný dojem kazí i předchozí neodborné opravy, respektive vyhotovení kamenného obložení. Lavička zde dosud nebyla umístěna z důvodu pozdě zaslání souhlasu s umístěním lavičky ze strany církve.

Rozsah prací: SčVK – trasování potrubí, vyspravení akumulační jímky, přiškrcení odtoku, zemní práce. Kameník – očištění kamene chemicky a velkých bloků broušením, vyčištění dna studánky, oprava spár ve zdivu, odstranění teraca, vyčištění spár.

Dokončeno: 12. 6. 2025.

SčVK: 64.000 Kč bez DPH.

Kamenické práce: 40.000 Kč s DPH.

Celkem: 104.000 Kč.

Propustek pod kaplí sv. Isidora, Jilemnice

Kaple s propustkem se nachází na pozemku města a jedná se o kulturní památku. Oprava proto probíhala v minimálním rozsahu a dle přesného zadání památkářů. Pozemek kolem kaple je v soukromém vlastnictví, majitel si nepřál umístění lavičky na svém pozemku a nepřál si ani pohyb osob jinak než pěšky. Přístup po značené turistické cestě také prochází přes soukromé pozemky.

Rozsah prací: úprava okolí – vysekání náletů (SčVK), ruční očištění kamene (kartáč a voda), vypláchnutí spár. Vyčištění prostoru pod kaplí, obnova schodiště (zasazení do hlíny), zapravení spár ručně jílem.

Tato lokalita má do budoucnosti významný potenciál rozvoje pro cestovní ruch a volnočasové aktivity, avšak

Dokončeno: 5. 9. 2025.

Kamenické práce: 17.000 Kč s DPH.

Cena celkem: 17.000 Kč.

Teplické máchadlo na Malé Skále

Obnova Teplického máchadla patřila mezi technicky nejnáročnější opravy, od začátku bylo proto zřejmé, že opravu musí provést profesionální firma disponující těžkou technikou pro dovoz a instalaci nového koryta. Nabídek jsme měli několik, byly bohužel hodně drahé. Oslovili jsme proto firmu Zikuda, jejíž majitel má velmi vřelý vztah k obci Malá Skála a Líšný. S ohledem na probíhající stavební a turistickou sezónu byla realizace domluvena na říjen. Samotný návrh a zhotovení nového koryta byl také zdoluhavý proces. Cílem bylo, aby si v otevřeném korytu mohly hrát děti, pohodlně se napít psi a aby si turisté mohli ochladit uchozené nohy. Koryto je více jak 2 tunový odlévaný monolit, jehož dřevěná forma byla jedinečná, na odlití koryta byl proto jen jeden pokus. Naštěstí se vše nakonec podařilo. Zároveň s máchadlem firma Zikuda nainstalovala i lavičku, přičemž dláždění pod lavičkou je ve stejném stylu jako u máchadla. Na máchadle zbývá pár posledních úprav, které slíbila na jaře provést obec Malá Skála.

Rozsah prací: vybourání původní pískovcové vany, srovnání podkladu, dovoz a usazení koryta, položení obkladu, usazení lavičky, vyspravení betonové zídky.

Dokončeno: 3. 11. 2025

Cena koryta: 88.640 Kč bez DPH.

Cena lavičky: 7.900 Kč bez DPH.

Cena celkem: 96.540 Kč.

Celková cena za revitalizaci studánek činila 477 tis. Kč.

Poznámky: Upozorňujeme, že žádná z opravovaných studánek nemá vodu vhodnou ke konzumaci, protože se většinou jedná o surovou tekoucí vodu bez úpravy. Zatím jsme časově odložili obce Tatobity obnovu historického prameniště jako součást vyhlídkového okruhu nad obcí. Jde o rozsáhlejší řešení s více variantami, které musíme ještě důkladněji projednat.

Umístění laviček na frekventovaných místech

Samostatnou kapitolou bylo umístění výročních laviček.

Naším cílem byla univerzální, trvanlivá, bezúdržbová lavička, s čistými oblými liniemi. Díky společné návštěvě členů Rady sdružení v Líšném jsme se rozhodli pro betonové provedení v moderním designu.

Každá lavička má mosazné logo VHS a SčVK, vyrobené jsou opět z vysokopevnostního betonu s vyztužením, v pískovcové barvě, o váze cca 130 kg. Vyrobeno bylo **12 laviček**. 11 laviček má již své místo, líšenská čeká na jarní počasí. Forma na lavičky zůstala zachována a není problém přiojednat v případě zájmu další.

Cena lavičky byla 7.900 Kč, za 860 Kč potom byla roznášecí deska, aby se lavička nebořila v měkkém terénu. Pod druhou lavičku pro Malou Skálu byla vyrobena velká betonová deska v ceně 4.000 Kč, kvůli riziku povodní a nebezpečí odplavení lavičky.

Lavičky instaloval během tří listopadových víkendů pan Jan Vráblík se svým kamarádem, za cenu 5.000 Kč za lavičku plus použitý materiál (štěrk, geotextilie, obrubníčky). Podklad pro lavičky jsme volili s ohledem na ráz krajiny. Na jaře se chystáme na kontrolní obhlídku a posoudíme, zda zvolíme jiný podkladový materiál, nebo ponecháme stávající.

Níže uvádíme přehled laviček.

Dolánky – u ČS na Teplici a u propustku.



Ohrazení – před areálem s Věžovým vodojemem



Tatobity – u vodojemu Žlábek Vrchy



Hrudka



Koudelka



Vyskeř – u vodojemu



Zbirohy – před vodojemem



Kalich – rozcestník u Tůňky



Malá Skála – naproti ČOV



Poznámka: čekáme na případné náměty členů Rady sdružení, kam umístit případné další lavičky.

Zabezpečení vzdělávacích a kulturních aktivit ve prospěch našich zákazníků.

Během celého roku probíhalo mnoho aktivit, jejichž prioritním společným cílem bylo při příležitosti výročí spolupráce vlastníka a provozovatele **poděkovat našim zákazníkům.**

Součástí výročí byla také příprava a **vydání publikace** mapující třicetiletou historii VHS Turnov, doplněné o archivní i současné fotografie, medailonky “důležitých mentorů” svazku a přehled nejvýznamnějších projektů. Publikace se stala důležitým dokumentem zachycujícím vývoj vodohospodářské infrastruktury v regionu i práci mnoha lidí, kteří se na jejím budování podíleli.

Dále jsme nechali vyrobit **prezentační sety a drobný merch**. Ty jsme společně s publikací rozdávali především na společenském večeru v Turnově, dále všem zaměstnancům SČVK a dlouholetým partnerům s nimiž jsme měli setkání. Několik málo kusů zbylo do tombol plesů a jako rezerva pro příležitostné aktivity.

Aktivity pro veřejnost jsme se snažili kvalitně propagovat, abychom zajistili co největší počet účastníků. Žádali jsme také o pomoc Vás starosty, informační centra, využili jsme různé vývěsní plochy a také noviny. Za pomoc při prezentaci akcí a za dílčí věcnou i finanční výpomoc velice děkujeme.

Na všechny akce byl **vstup zdarma**, tedy aktivity probíhaly plně v organizační a finanční režii VHS Turnov a SČVK.

Hlavní aktivity pro zákazníky a partnery

- **Výroba a nákup dárkových setů**

Dárkové sety – skleničky s monogramem a víno, samostatné láhve s vínem, dárkové tašky, gelová pera, tužky. Vše s logem VHS Turnov a SČVK. Kromě samotných vín nám na všechny propagační materiály přispělo SČVK jednu polovinu nákladů. **Celkem jsme rozdali 4000 ks různých dárkových předmětů (sety, samostatná vína, knihy, tužky, pera) mezi cca 1500 partnerů.** Celkový výdaj: 369 tis. Kč.

- **Výroční kniha**

Už od podzimu 2024 jsme usilovně pracovala na vzniku knihy, která bude provázet celými 30 lety VHS Turnov. Jelikož se jedná o knihu, která činnost svazku mapuje především v obrázcích, byla to mravenčí práce. Sehnat staré fotky, zajímavé a poutavé. Poté jsme oslovili „osobnosti“, které jsou s fungováním svazku spjaty a požádali jsme je o krátké články do knihy.

Sehnali jsme grafičku, která s námi měla velkou trpělivost a dotáhla s námi knihu k naší spokojenosti.

S touto grafičkou jsme dávali dohromady veškeré prezentační materiály (hlavní logo oslav, banery, roll-upy, návrhy plakátů a další grafiku.

Bylo vytištěno a rozdáno **500 výtisků**. Celková cena za grafické práce a tisk knihy: 174 tis. Kč.

- **Reklama, tisk plakátů, výlep, inzerce**

Bylo vytištěno a rozmístěno přes **200 ks tištěných plakátů** a také jsme využili inzerce v novinách (místních podle místa akce) a městské a obecní weby, kabelové televize a jiné komunikační prostředky obcí a měst. Celkový výdaj: 82 tis. Kč.

- **Březen – zahájení oslav**

7. 3. – Koncert skupiny KEKS, kulturní dům Tatobity

První velká akce roku, která symbolicky odstartovala výroční program. Účast veřejnosti potvrdila zájem o společné setkávání a oslavy. **Na akci se sešlo se zde cca 400 účastníků.**



Cena koncertu: 154 tis. Kč (ozvučení uhradila obec Tatobity)

22. 3. – Oslava Mezinárodního dne vody - 30 otevřených dveří

Při příležitosti Mezinárodního dne vody bylo zpřístupněno 30 významných objektů VHS na celém území svazku. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do běžně nepřístupných provozů a seznámit se s technologií výroby a distribuce pitné vody.

Na všech objekty přišlo celkově cca 2000 návštěvníků. Největší návštěvnost jsme zaznamenali již tradičně na věžovém vodojemu v Ohrazenicích (330), dále například ČOV Turnov (190), ČS Dolánky (164), VJD Karlov v Lomnici nad Popelkou (80) nebo opravený VDJ Cimbál (60).



Doprovodné výdaje byly 27 tis. Kč a dobrovolnictví desítek pracovníků. Šlo o nákup společných reprezentativních bund pro všechny zaměstnance, kteří prováděli po objektech. (1/2 hradilo SČVK).

25. 3. – Pohádková ČOV Turnov

Dopolední program pro žáky mateřských a základních škol nabídl hravou formou představení fungování čistírny odpadních vod. Akce měla výrazný edukativní dopad a setkala se s velkým ohlasem pedagogů. Byly pozvány školy z Turnovska a Semilska. **Akce byla uskutečněna nejméně pro 500 dětí.** Tato akce byla plně v režii SčVK.



28. 3. – Koncert Ivana Mládka a Banjo Bandu, Rovensko pod Troskami

Další kulturní setkání pro veřejnost, které přilákalo široké spektrum návštěvníků. Od mladých až po seniory. Překvapila nás velická účast a kladné ohlasy po ukončení akce. **Akci navštívilo skoro 300 lidí.** Výdaje na uskutečnění koncertu byly: 174 tis. Kč (165 tis. Kč kapela, 9 tis. Kč zvukař).



- Květen – prezentace na celostátní úrovni

20. 5. – Prezentace na celostátní vodohospodářské výstavě v Praze

VHS Turnov a SČVK zde společně prezentovaly odborné vodárenské veřejnosti výsledky dlouhodobé spolupráce. Zájemcům z regionu byly nabídnuty vstupenky i doprava. Účast posílila povědomí o činnosti svazku v odborné komunitě. Podíl na vstupních nákladech akce VHS bylo 27tis. Kč, jinak vše probíhalo plně v režii SČVK. Naši prezentaci aktivně vnímaly, nebo si alespoň všimly stovky vodohospodářských zástupců.



- Červen – letní kulturní program

7. 6. – Koncert QueenMania, Tyršovy sady, Lomnice nad Popelkou

Vystoupení proběhlo v rámci celoměstských oslav a stalo se jedním z nejnavštěvovanějších koncertů roku. Na této akci jsme byli závislí na počasí, které se tentokrát neumoudřilo. Avšak ani přes to, se nenechali návštěvníci odradit a zaplnili „oraniště“ do posledního místečka. Hojná účast byla odměnou za celodenní boj všem pořadajícím. **Večerní koncert navštívilo cca 500 posluchačů.** Výdaje na zabezpečení koncertu 106 tis. Kč (88 tis. Kč kapela, 15 tis. Kč zvukař).



28. 6. – Odpoledne s pohádkou, areál Hraběnka, Jilemnice

Celodenní program pro rodiny s dětmi zahrnoval pohádky, soutěže, hudební vystoupení a symbolické zahájení léta. **Rodičů s dětmi jsme za celé odpoledne napočítali cca 150.** Financování akce bylo zabezpečeno z nadačního fondu provozní firmy.



- Červenec – pokračování letních oslav

26. 7. – Koncert Kabát revival, Rokytnice nad Jizerou

Akce proběhla na Dolním náměstí v rámci městských slavností a přilákala velké stovky návštěvníků. Výdaje na koncert: 43 tis. Kč.



- **Září – vrchol oslav pro partnery**

18. 9. – TOP společenský večer, kulturní dům Střelnice, Turnov

Tento slavnostní večer jsme pořádali především pro partnery. **Vysoká účast cca 350 – 400 pozvaných osob nás velmi potěšila.** Jednalo se o večer, kterým provázela za společnost SČVK ing. Iveta Kardiánová. Na úvod hrálo uskupení Inflagranti s Romanem Vojtkem, následovala módní přehlídka a nakonec hrála kapela Kabát revival, která završila večer zábavou a tancem. Tento večer byl ve znamení společných setkání i po mnoha letech. Šlo o příjemný, klidný a skvělý večer. Tato hodnocení jsme dostávali ještě dlouho po jeho skončení. Výdaje na akci plně hradila na základě společné dohody provozní firma SČVK a.s.



- **Listopad – závěrečný koncert**

1. 11. – Wolfgang Amadeus Mozart „Requiem“, Rokytnice nad Jizerou

Jako symbolické zakončení celého roku proběhla prezentace slavné skladby Koncert v kostele sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou. **Vybrali jsme krásný kostel, kam se vejde mimo necelé stovky účinkujících cca 300 návštěvníků. Podařilo se nám ho zaplnit do posledního místečka.** Návštěvníci ocenili mimořádnou aktivitu a spolupráci pana faráře významnou finanční podporou na obnovu historických zvonů kostela.

Všichni zažili neopakovatelný podvečer - krásná atmosféra, příjemná hudba a mile naladění návštěvníci i hosté. Významná umělecká tělesa a sólisty Národního divadla doplnil skvěle dámský sbor ze ZUŠ Jablonec nad Nisou. Významným počinem bylo i společenské setkání po

koncertu, kterého se vedle umělců účastnili i významní hosté. Na něm jsme symbolicky zakončili celý rok proběhlých aktivit. Kompletní výdaje na akci byly 229 tis. Kč.



Závěrečné shrnutí:

Rok 2025 byl pro Vodohospodářské sdružení Turnov výjimečný – nesl se ve znamení **30 let existence svazku a úspěšné spolupráce se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK)**. Po celý rok probíhaly oslavy napříč regionem, zaměřené na veřejnost, obce, partnery i odbornou komunitu. Také jsme revitalizovali studánky a instalovali výroční lavičky. Tím jsme přispěli k obnově historických vodohospodářských míst v území.

Cílem aktivit bylo poděkování zákazníkům a také těm, kteří ve prospěch VHS Turnov desítky let pracují.

Všechny plánované aktivity se podařilo nejen uskutečnit, ale také výborně zrealizovat. Oslavy přinesly:

- obnovení ‚zapomenutých‘ míst na území VHS Turnov,
- vysokou účast veřejnosti i partnerů – velké tisíce účastníků,
- pozitivní zpětnou vazbu ze všech typů akcí,
- posílení povědomí o důležité činnosti VHS Turnov a SčVK a.s.
- průběžnou a stálou prezentaci svazku na regionální i celostátní úrovni,
- posílení pozitivní spolupráce s členy svazku i SčVK.

Velký podíl na úspěchu má vedení společnosti **SčVK a.s.**, které poskytlo významnou finanční i organizační podporu. Bez organizační a výkonné práce celého týmu Ing. Kardiánové bychom absolutně neměli šanci všechny akce a doprovodné aktivity zvládnout zabezpečit. Poděkování patří také starostům, zaměstnancům obcí a měst a všem ostatním, kteří se do oslav zapojili. Je nutné ocenit i malý kolektiv VHS Turnov, který vedle plnění standardních pracovních úkolů

zvládl během celého roku zabezpečit stovky jednotlivých činností ve prospěch celkového ročního úspěchu.

Ukázalo se, že rozhodnutí členů Rady sdružení uspořádat celoroční aktivity ve prospěch připomenutí významného výročí svazku a ve prospěch našich zákazníků bylo správným krokem.

Návrh usnesení:

RS projednala zprávu o aktivitě k oslavám 30. let vzniku VHS Turnov dle předloženého materiálu.

4.2. Účast členů RS na jednání Rady sdružení v roce 2025

Vaše aktivní účast na jednáních Rady sdružení je pro náš svazek klíčová. Jsme rádi, že ji vnímáte nejen jako povinnost, ale jako klíčový aspekt pro řádné fungování významného sdružení. Je důležitá také proto, abyste měli přehled, co se na území svazku staví a připravuje.

Proto Vám každý rok předkládáme přehled účasti starostů a zástupců obcí. V roce 2025 proběhlo celkem 8 jednání. Nemusely jsme absolvovat častá pracovní jednání a šlo tedy v tomto pohledu o klidný rok.

V příloze přikládáme tabulku, ze které vyplývá, že průměrná docházka se v roce 2025 opět mírně zvýšila. **V roce 2025 dosáhla 79 %**, zatímco v roce 2024 byla přibližně 77,6 %. Čtyři členové Rady měli plnou účast, deset členů chybělo pouze jednou a jen jeden člen se zúčastnil méně než v 50 % případů.

Stejně důležitá byla a je i vaše podpora při přípravě a realizaci našich aktivit v obcích a městech. V roce 2025 jsme pořádali rozsáhlé oslavy výročí, a ještě jednou velice děkujeme všem starostům a jejich týmům za výraznou pomoc při organizaci.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled účasti členů Rady sdružení VHS na jednáních v roce 2025.