

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1 (Š)	320.55	vozovka h = 0.0 m	320.55	318.07	318.07	2.48	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
2	S2 (S)	320.70	vozovka h = 0.0 m	320.69	318.17	318.17	2.52	TBW-Q.1 63/8	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
3	S3 (S)	320.30	vozovka h = 0.0 m	320.29	318.26	318.26	2.03	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
4	S4 (S)	320.00	vozovka h = 0.0 m	320.00	318.45	318.45	1.55	TBW-Q.1 63/10	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/10	4	TZK-Q.1 100-63/17	4	TBS-Q.1 100/25	4		TBZ-Q.1 100/80	4
								TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/50	1		těsnění pro DN 1000	11
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	2			



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



(C) 1996-2019

Název stavby-objektu

SO 03 - GRAVITAČNÍ STOKA "Š"

Projektant

VIS Hradec Králové spol. s r.o.

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1 (Š)		TBZ-Q.1 100/80 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 0 6.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/234 SN 12 PVC Quantum 146 5 5.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	281/250 SN 10 PP UR II DIN 90 6 6.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 225 430 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
2	S2 (S)		TBZ-Q.1 100/80 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/234 SN 12 PVC Quantum 0 5.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/234 SN 12 PVC Quantum 190 5 5.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
3	S3 (S)		TBZ-Q.1 100/80 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/234 SN 12 PVC Quantum 0 5.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/234 SN 12 PVC Quantum 179 7 7.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
4	S4 (S)		TBZ-Q.1 100/80 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 12 PVC-U Ultra Solid 0 7.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/187 SN 12 PVC Quantum 191 7 7.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

SO 03 - GRAVITAČNÍ STOKA "Š"

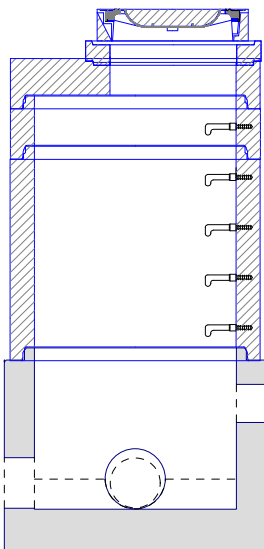
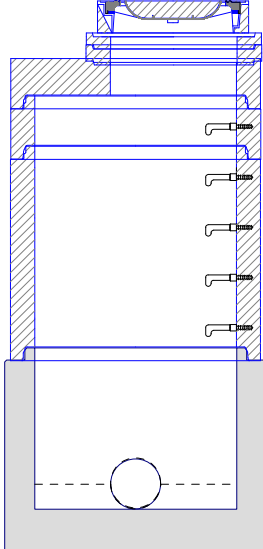
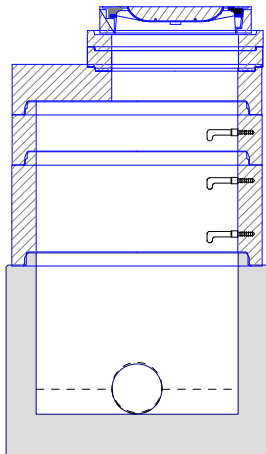

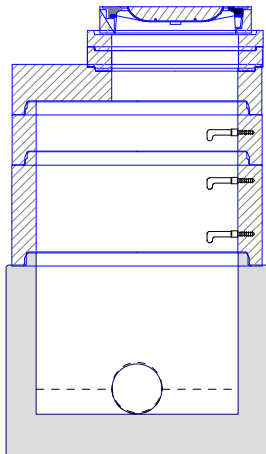
Projektant

VIS Hradec Králové spol. s r.o.

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 Š1 (Š)			Šachta č.2 Š2 (Š)			Šachta č.3 Š3 (Š)		
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	poklop D 400 Begu-DIN	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	těsnění pro DN 1000	3		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop Standard D400 KDM65	1
	kóta dna	318.07 m		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	320.55 m		kóta dna	318.17 m		kóta dna	318.26 m
	rozdíl kót	2.48 m		kóta terénu	320.70 m		kóta terénu	320.30 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.53 m		rozdíl kót	2.04 m
	výška šachty	2.48 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.68 m		výška šachty	2.52 m		výška šachty	2.03 m
				stavební výška	2.72 m		stavební výška	2.23 m
Šachta č.4 Š4 (Š)								
	dno TBZ-Q.1 100/80	1						
	skruž TBS-Q.1 100/25	1						
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1						
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2						
	poklop Standard D400 KDM65	1						
	těsnění pro DN 1000	2						
	kóta dna	318.45 m						
	kóta terénu	320.00 m						
	rozdíl kót	1.55 m						
	převýšení nad terénem	0.00 m						
	výška šachty	1.55 m						
	stavební výška	1.75 m						



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2019

Název stavby-objektu

SO 03 - GRAVITAČNÍ STOKA "Š"

Projektant

VIS Hradec Králové spol. s r.o.

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1 (Š)	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	skladba komunikace	160	1
2	Š2 (Š)	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	Š3 (Š)	D	Standard D400 KDM65	víko GU D400 bez odvětrání PUR, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
4	Š4 (Š)	D	Standard D400 KDM65	víko GU D400 bez odvětrání PUR, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
	Celkem	D	D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN		160	1
		D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	1
		D	Standard D400 KDM65	víko GU D400 bez odvětrání PUR, rám samonivelační		130	2



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

SO 03 - GRAVITAČNÍ STOKA "Š"

Projektant

VIS Hradec Králové spol. s r.o.

STRANA



Odběratel:		Dodavatel:	
Firma		Firma	Prefa Brno a. s.
Sídlo		Sídlo	Kulkova 10
PSČ, město		PSČ, město	615 00 Brno
Číslo účtu		Provoz	Prefa Brno a. s.
IČ		Sídlo	Kulkova 10
DIČ		PSČ, město	615 00 Brno
Kont.osoba		Kont.osoba	
Telefon		Telefon/fax	541 583 111 / 541 211 190
Fax		E-mail	prefa@prefa.cz
E-mail		Http	www.prefa.cz
Místo určení:			
Stavba		Číslo objednávky	ze dne
Ulice			
Město		Genová nabídka	ze dne
Kont.osoba			
Telefon			
Termín		Způsob platby	hotově
Doprava	zajistí odběratel	Splatnost	
Manipul. úchyty	DEHA		
Poznámka			

Popis šachtových dílců	stupadla	ks	hmotnost
TBS-Q.1 100/100	ocelová s PE povl.	2	0
TBS-Q.1 100/25	ocelová s PE povl.	4	0
TBS-Q.1 100/50	ocelová s PE povl.	1	0
TZK-Q.1 100-63/17	ocelová s PE povl.	4	0
TBW-Q.1 63/10	ocelová s PE povl.	4	0
TBW-Q.1 63/8	ocelová s PE povl.	2	0
TBW-Q.1 63/6	ocelová s PE povl.	1	0
těsnění pro DN 1000		11	0
Celkem			0



PREFA BRNO


...jsme tam, kde vy stavíte

Závod Strážnice, U cihelny 1375, 696 62 Strážnice

Tel.: 518 670 553

Fax: 518 332 095

Email: PREFA@PREFA.CZ



OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:

Kont.osoba:

Telefon:

Fax:

Stavba:

E-mail:

Označení šachty	Typ dna Síla stěny hmotnost	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Materiálové provedení		Výška kynety	Obklad šachty
									Žlab	Nástupnice		
Š1 (Š)	TBZ-Q.1 100/80 150 od vložky k vložce 0	1	Vývod Hl.přívod 1.vedl.přívod 2.vedl.přívod	315/295 SN 12 250/234 SN 12 281/250 SN 10 200/189 SN 8	146 90 225	0 5 6 430	PVC Quantum PVC Quantum PP UltraRib II DIN PVC KG (hladké)	6.0 5.3 6.0 20.0	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
Š2 (Š)	TBZ-Q.1 100/80 150 od vložky k vložce 0	1	Vývod Hl.přívod	250/234 SN 12 250/234 SN 12	190	0 5	PVC Quantum PVC Quantum	5.3 5.3	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
Š3 (Š)	TBZ-Q.1 100/80 150 od vložky k vložce 0	1	Vývod Hl.přívod	250/234 SN 12 250/234 SN 12	179	0 7	PVC Quantum PVC Quantum	5.3 7.1	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
Š4 (Š)	TBZ-Q.1 100/80 150 od vložky k vložce 0	1	Vývod Hl.přívod	250/233 SN 12 200/187 SN 12	191	0 7	PVC-U Ultra Solid PVC Quantum	7.1 7.1	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	

Doprava

Manipul. úchyty

zajistí odběratel

DEHA

hmotnost 0 kg

Termín

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2019

Název stavby-objektu

SO 03 - GRAVITAČNÍ STOKA "Š"

Projektant

VIS Hradec Králové spol. s r.o.

STRANA



Odběratel:		Dodavatel:	
Firma		Firma	Prefa Brno a. s.
Sídlo		Sídlo	Kulkova 10
PSČ, město		PSČ, město	615 00 Brno
Číslo účtu		Provoz	Prefa Brno a. s.
IČ		Sídlo	Kulkova 10
DIČ		PSČ, město	615 00 Brno
Kont.osoba		Kont.osoba	
Telefon		Telefon/fax	541 583 111 / 541 211 190
Fax		E-mail	prefa@prefa.cz
E-mail		Http	www.prefa.cz
Místo určení:			
Stavba		Číslo objednávky	ze dne
Ulice			
Město		Cenová nabídka	ze dne
Kont.osoba			
Telefon			
Termín		Způsob platby	hotově
Doprava	zajistí odběratel	Splatnost	
Manipul. úchyty	DEHA		
Poznámka			

Označení	Specifikace	ks	hmotnost
D 400 Begu-DIN	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN	1	90
D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	1	90
Standard D400 KDM65	víko GU D400 bez odvětrání PUR, rám samonivelační	2	180
Celkem			360